

Nová
technologie pohybu




TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX

Dvě funkce – zkombinovaný dechberoucí
způsobem

www.blum.com

 **blum**®

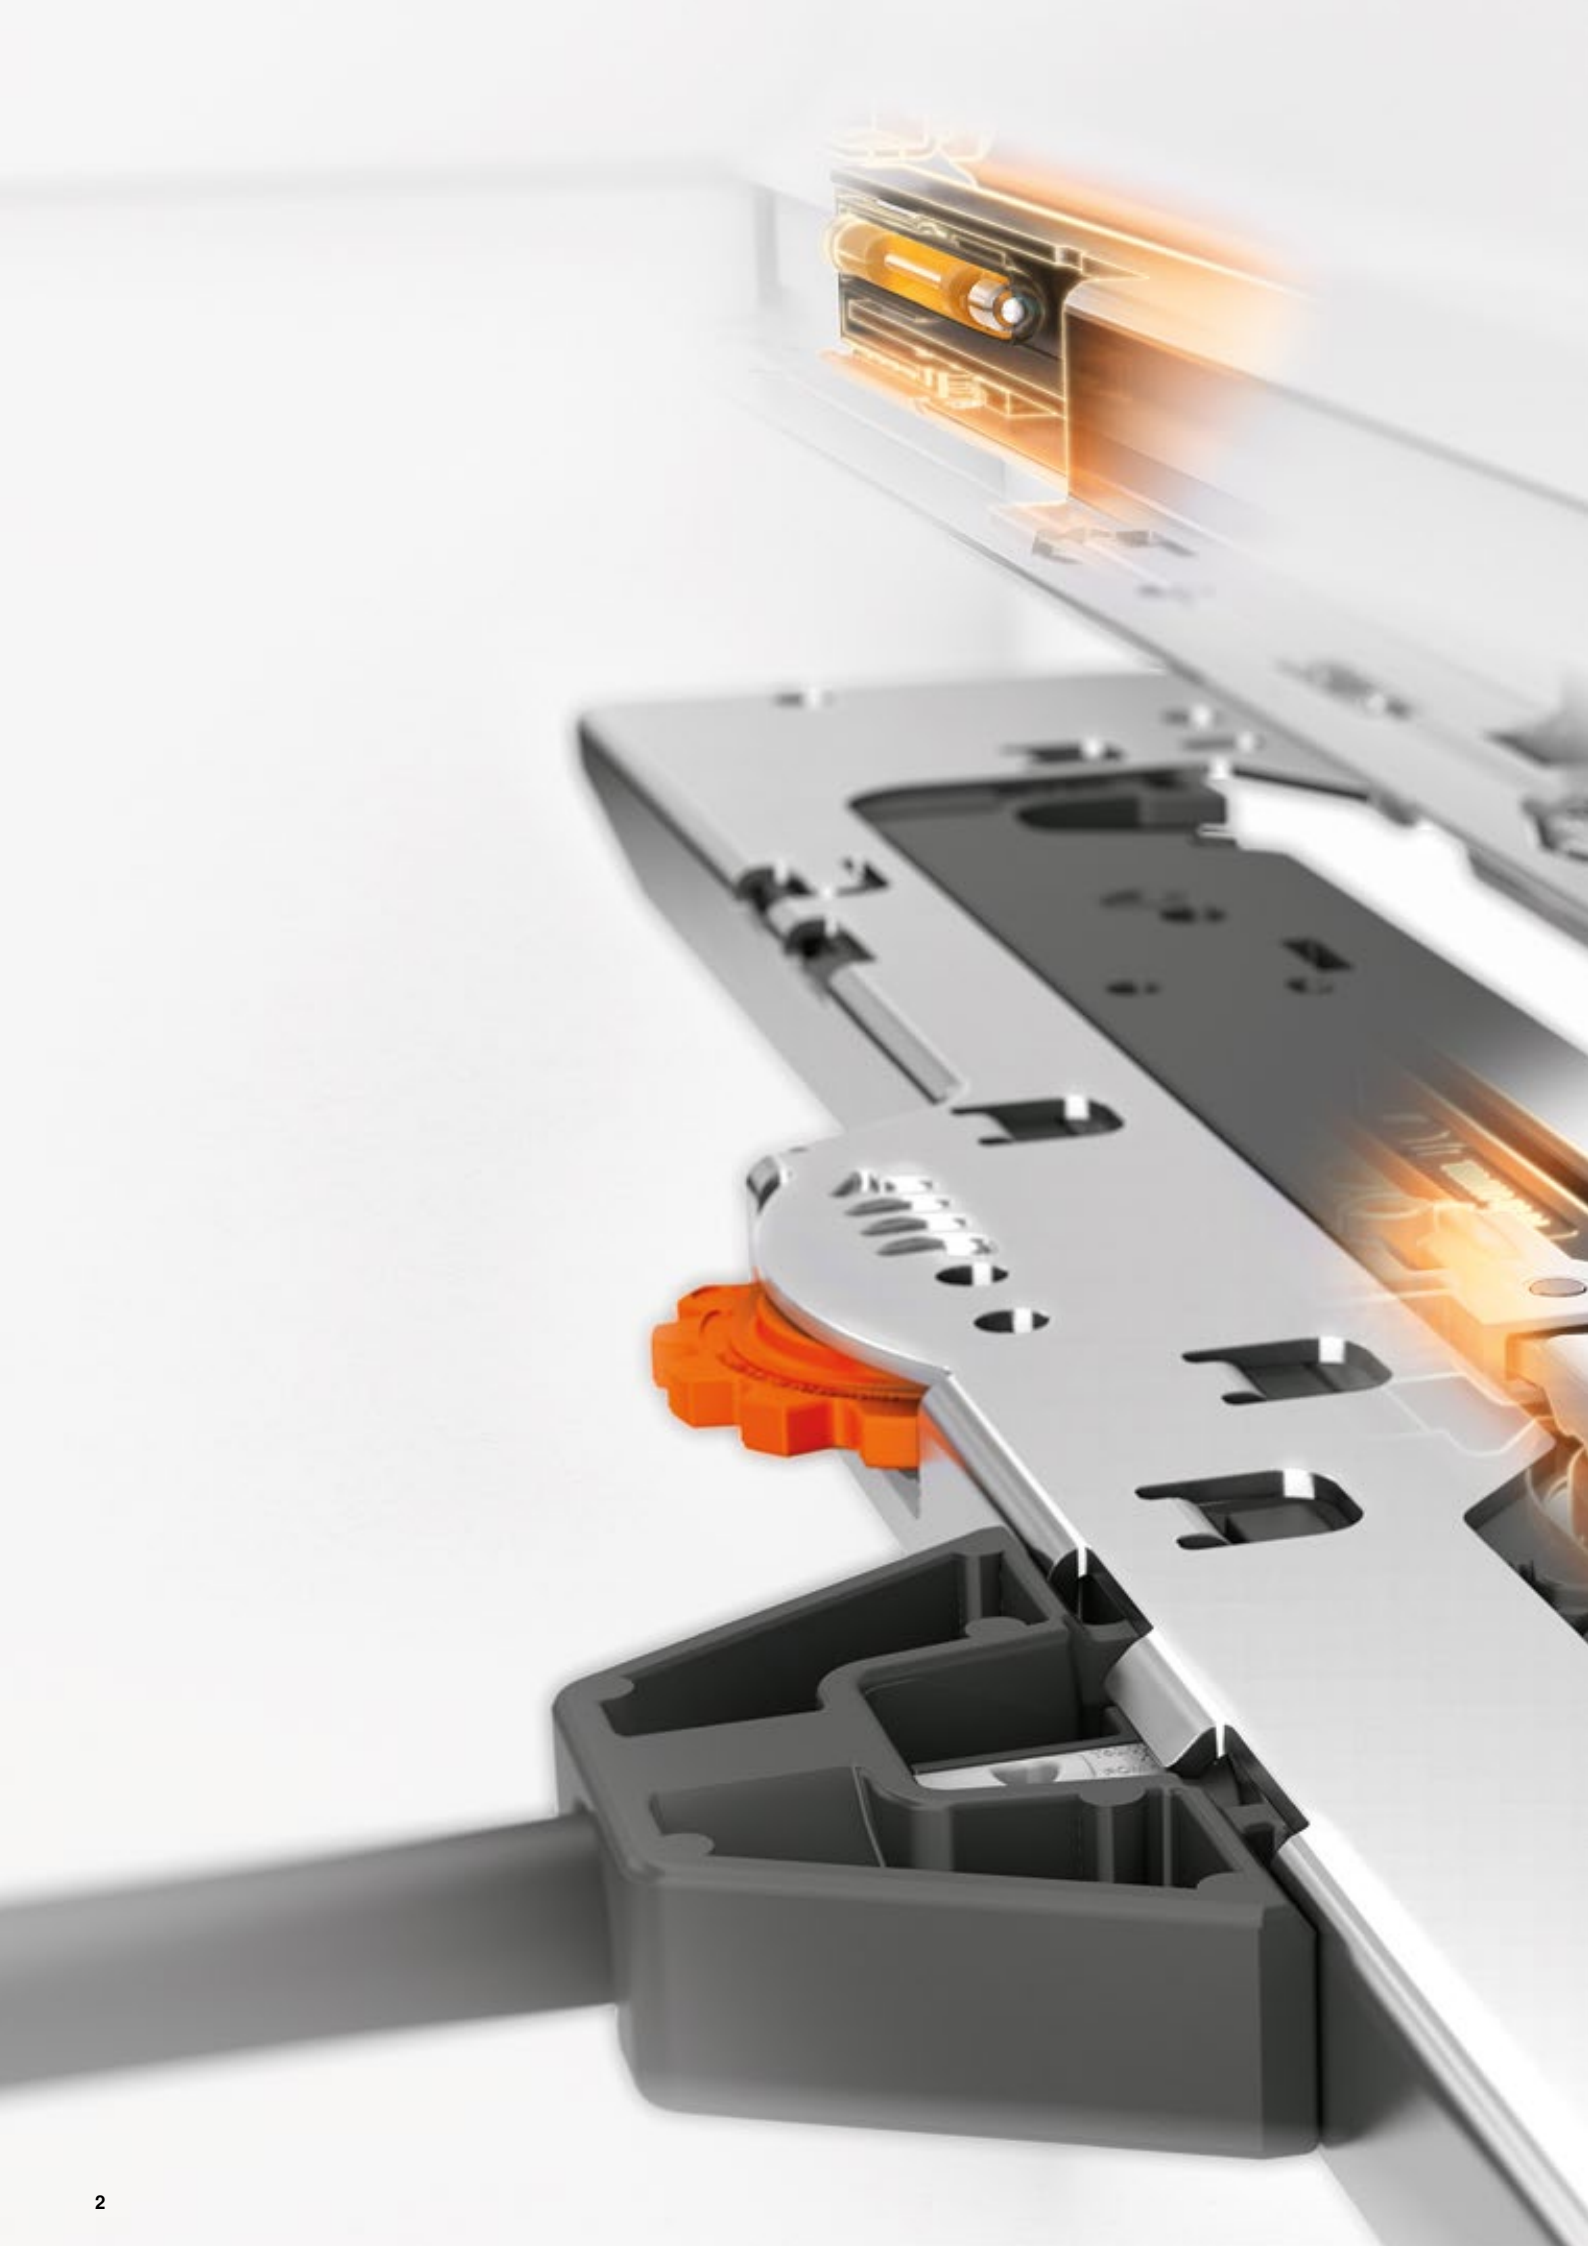

Inovativní technika

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX je skvělá – čistě mechanická – kombinace výhod mechanického způsobu otevírání TIP-ON s osvědčeným tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše.



Obsah

- 4 Fascinující kombinace
- 6 Vysoká funkčnost
- 8 Optimalizovaný Box systém
- 10 TIP-ON BLUMOTION
do Všech místností bytu či domu
- 18 Snadné zpracování
- 20 Promyšlené detaily výrobku
- 22 Technický přehled
- 34 Společnost Blum



Nyní si můžete vychutnat TIP-ON BLUMOTION na vlastní kůži interaktivním způsobem:

jednoduše si v App Store nebo na Google Play stáhněte zdarma aplikaci „Blum Magazines“ pro tablet PC a seznámte se s TIP-ON BLUMOTION v digitálním formátu!



Fascinující kombinace

Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem. Zvláštnost představuje kompletně mechanický průběh pohybu.

 blum®



➤ Podívejte se na film o
TIP-ON BLUMOTION
na adrese
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Vysoká funkčnost

Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek; s TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX je zde totiž k dispozici velká plocha pro rozsah spuštění, a ten ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace.

 **blum**

Malá mezera čela

TIP-ON BLUMOTION můžete realizovat s malou mezerou čela v hodnotě 2.5 mm; skvěle se proto hodí pro využití také v kuchyni.



Seřízení ve čtyřech směrech

Seřízení ve 4 směrech zajistí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka.



Bezpečná funkce

Samozřejmě je možné otvírání tahem nebo zavírání zatlačením. Dokonalá funkce TIP-ON BLUMOTION přitom zůstává plně zachována.



Příjemné otvírání

Menší otvírací síla a ještě hladší přechod k plynulému pohybu povýšily komfort používání výsuvů na novou úroveň.



Dokonalá a přesvědčivá kvalita

Dechberoucí kvalitu má na svědomí naše optimalizovaná bočnice, v kombinaci s novým čelním kováním.



Vylepšený a vytříbený lehký chod

S ještě dokonalejšími komponenty uvnitř bočnice a korpusové lišty má TANDEMBOX více rafinovaný a klidný lehký chod.



Zdokonalená,
vytříbenější technika



Optimalizovaný Box systém

TANDEMBOX budí již po řadu let nadšení díky vysokému komfortu obsluhy a rozmanitému designu. V rámci vývoje TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX byly navíc optimalizovány – a tudíž výrazně zdokonaleny – zásadní funkce stávajícího systému.



TIP-ON BLUMOTION v kuchyni

Při každodenní práci v kuchyni kladou lidé vůči nábytku obzvlášť vysoké požadavky na kvalitu pohybu. TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX budí údiv a nadšení zejména výrazným komfortem obsluhy.

 **blum**





TIP-ON BLUMOTION v obývacím pokoji

S TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX dokážete v celém bytě nebo domě realizovat veškeré moderní nápady pro pojetí a uspořádání nábytku. Inovativní technologie pohybu firmy Blum umožňuje také použití bezúchytkového nábytku s vysokým komfortem obsluhy.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION v koupelně

O vysoký komfort pohybu se TIP-ON BLUMOTION postará i v koupelně – po celou dobu životnosti nábytku. Komponenty z pozinkované oceli a plastu poskytují optimální ochranu proti korozi i při vysoké vlhkosti vzduchu.

 **blum**





TIP-ON BLUMOTION v hale

S TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX uplatníte bezúchytkový nábytek ve všech místnostech bytu nebo domu – nábytek v hale rovněž. Dokonce vysoká a široká čela otevřete jednoduchým ťuknutím na ně, nadchnou Vás díky úžasné lehkému chodu, a ještě se zavřou měkce a tiše.

 blum®



Snadné zpracování

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX představuje ideální mechanické řešení pro bezúchytkový nábytek ve všech místnostech bytu či domu. Výsuvy i zásuvky realizujeme obvyklým způsobem.

 blum®



► Podívejte se na film o montáži na adrese www.blum.com/assemblytiponblumotion



**Žádné dodatečné
zpracování korpusu a
zásuvky navíc**

TIP-ON BLUMOTION
instalujeme se
standardními korpusy
a standardními čely.
Dodatečné zpraco-
vání navíc, například
prohlubní nebo lišt pro
uchopení, není nutné.



**Jednoduchá
montáž a jednodu-
ché seřízení**

Stejně jako většinu
komponentů prová-
díme montáž jednotky
TIP-ON BLUMOTION
bez nářadí. S pomocí
stavěcího kolečka na-
stavíme mezeru čela
s veškerým pohodlím
na minimálně 2.5 mm.



**Volitelná
synchronizace**

Od šířky korpusu
300 mm vylepší
průběh pohybu voli-
teelná synchronizace.
Montáž provádíme
bez nářadí.



Promyšlené detaily výrobku

Základ TIP-ON BLUMOTION představuje speciálně přizpůsobená korpusová lišta TANDEMBOX. S rozličnými moduly TIP-ON BLUMOTION realizujeme spoustu různých jmenovitých délek a hodnot hmotnosti.

Všechny další komponenty jsou univerzální, díky čemuž představuje TIP-ON BLUMOTION ideální řešení pro každou konstrukční situaci.

blum



Součástky TIP-ON BLUMOTION

1. Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX
2. Modul TIP-ON BLUMOTION
3. Unašeč TIP-ON BLUMOTION
4. Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION
5. Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION (doporučujeme od KB 600 mm)
6. Držák pro hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION (nutný od KB 750 mm)
7. Podpěrný úhelník pro dno (nutný od KB 750 mm)



➤ Výběr kování báječně usnadní Online konfigurátor výrobků na adrese www.blum.com/configurator

Moduly TIP-ON BLUMOTION a unašeče TIP-ON BLUMOTION

Moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky a tudíž jsou k dispozici v různě silných provedeních. Pro snadné rozlišení má každá varianta jinou barvu. Unašeč je univerzálním způsobem využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION.



S0
≤ 10 kg
NL 270–300 mm
Bílá



S1
> 10–20 kg
NL 270–300 mm
Světle šedé



L1
≤ 20 kg
NL 350–650 mm
Světle šedé




L3
5–40 kg
NL 350–650 mm
Prachově šedé



L5
25–65 kg
NL 350–650 mm
Černé

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

Velká plocha pro rozsah spuštění je k dispozici již v případě malé minimální mezery čela v hodnotě 2.5 mm. Pro zvětšení rozsahu spuštění doporučujeme využívat od šířky korpusu 600 mm synchronizaci. Ta se dá volitelně využít již od šířky korpusu 300 mm.

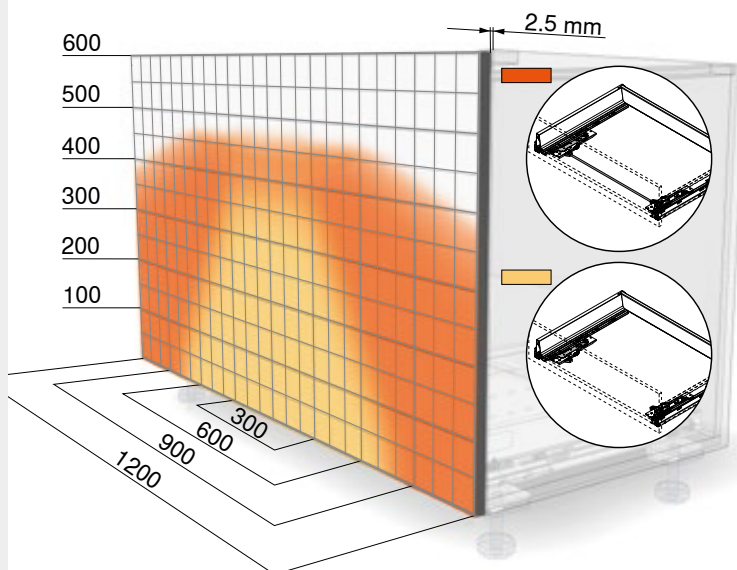


Příklad zobrazení pro výšku D, jmenovitou délku 500 mm se stabilizací čela

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX



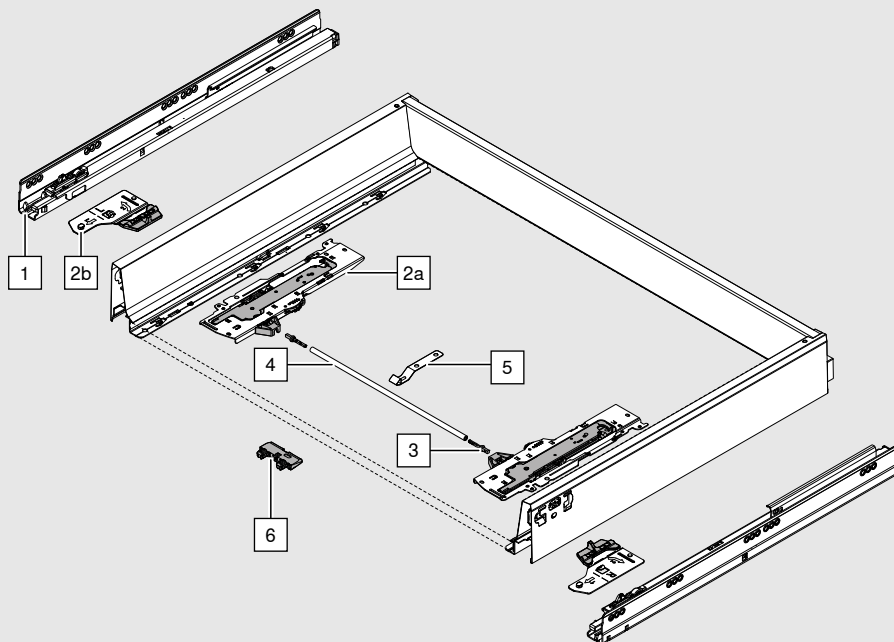

Informace k objednávání




1	Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX vlevo/vpravo		
	Jmenovitá délka (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M




2a + 2b	Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION									
	Využitelné pro jmenovitou délku (mm)	Jednotka		Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání						
				< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300	S0	T60B3030	≤ 10						
		S1	T60B3130		>10–20					
	350–650	L1	T60B3330	≤ 20						
		L3	T60B3530		5–40					
L5		T60B3560			25–65					
				* Celková hmotnost výsuvu						

3a	Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION	
	Symetrický, v kombinaci s hřídelí synchronizace, na každou hřídel synchronizace nutné 2 ks adaptéru, pro světlou šířku ≥ 287 mm	T60.000D

3b	TIP-ON BLUMOTION – jednodílná synchronizace ke zkrácení, pro úzké korpusy	
	Symetrická, není nutná žádná hřídel synchronizace, pro světlou šířku 238 – 286 mm	T60.300D

4	Kulatá hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION ke zkrácení	
	Možná od šířky korpusu ≥ 400 mm, doporučujeme od šířky korpusu ≥ 600 mm	T60.1125W
	Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm	

Príslušenství


5	Držák hřídele synchronizace	
	Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm	T60B000H
	Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem	
	Zamezí prověšení hřídele synchronizace	
6	Podpěrný úhelník pro dno	
	Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm	Z96.2011
	Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem	
	Pro podepření dna výsuvu	
	Stabilizace čel	
	Pro stabilizaci vysokých a širokých čel, na každé čelo jsou nutné 2 ks.	Z96.10E1

TIP-ON BLUMOTION
pro TANDEMBOX




Potřebný prostor, platný pro
všechny linie sortimentu TANDEMBOX


Zásuvka s výškou N

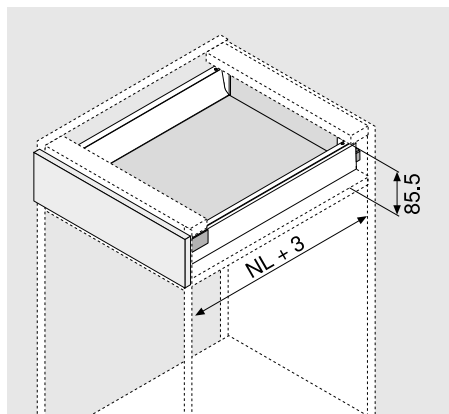


Zásuvka s výškou M

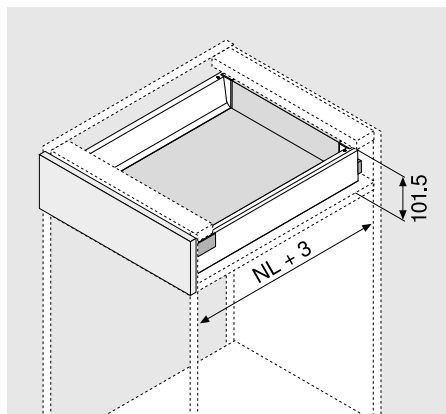


Zásuvka s výškou K

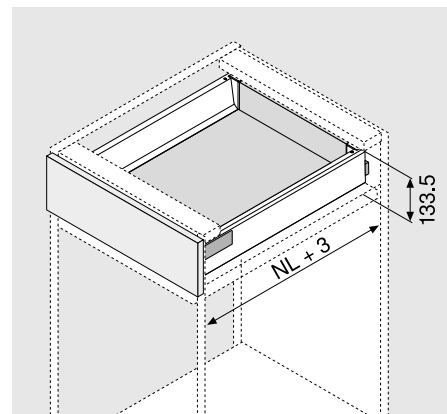


Čelní výsuv s výškou C

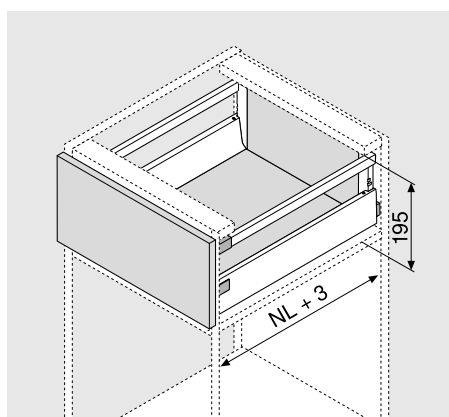


Čelní výsuv s výškou D

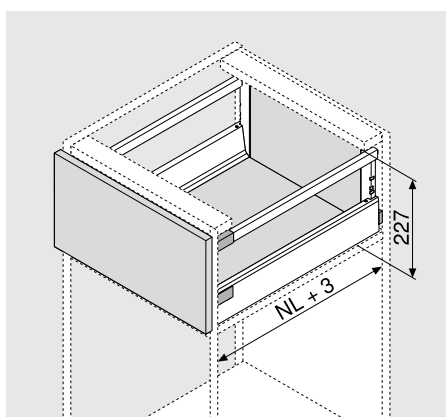


Vnitřní zásuvka s výškou M

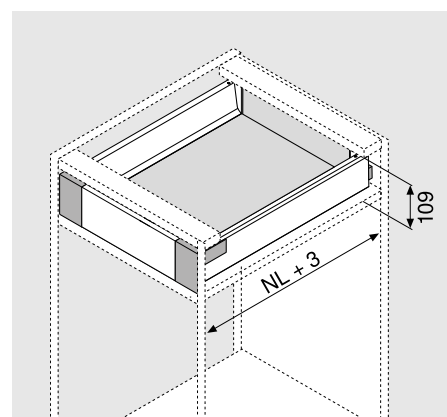


Vnitřní zásuvka s výškou K

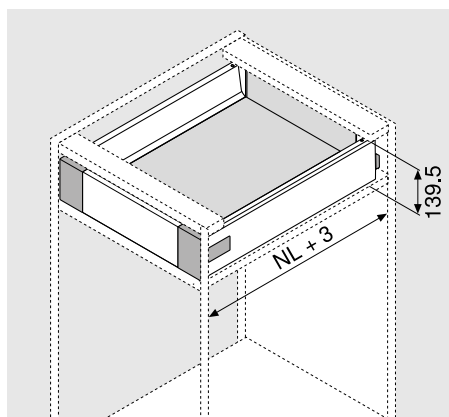

Vnitřní výsuv s výškou C

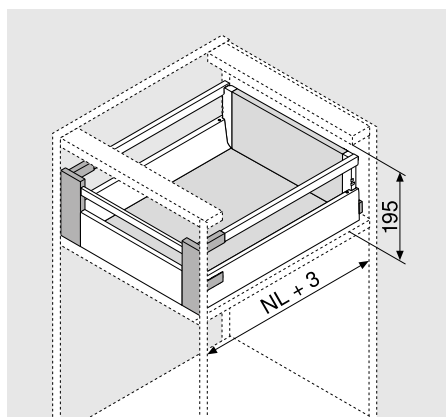

Vnitřní výsuv s výškou D

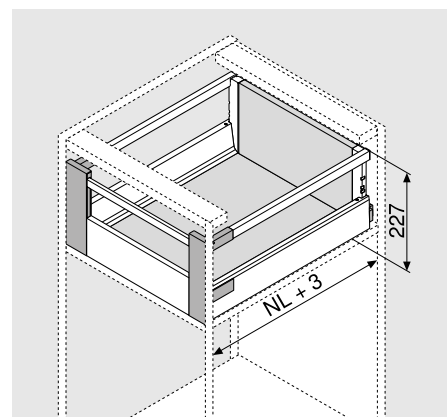


NL = Jmenovitá délka

Upozornění: změna velikosti potřebného prostoru u TIP-ON BLUMOTION v porovnání s BLUMOTION




> Více informací k
TIP-ON BLUMOTION
www.blum.com/tiponblumotion

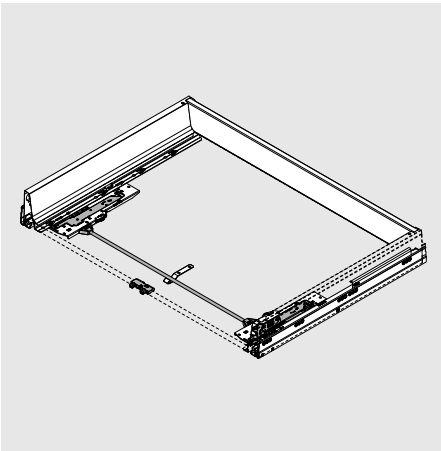


■ Následující grafická zobrazení pro plánování jsou jako příklad vyobrazena pro zásuvku TANDEMBOX s výškou M.

Zpracování čela – nemontujte žádné dorazové čocky.

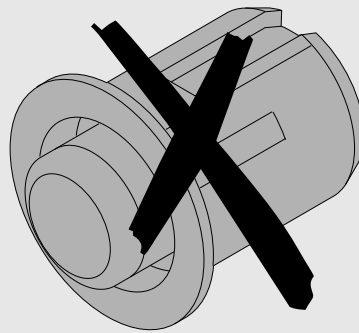


U TIP-ON BLUMOTION nesmí být namontovány žádné dorazové čocky!

Potřebný prostor v korpusu – zásuvka

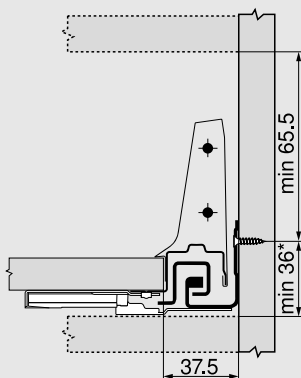

Potřebný prostor v korpusu – vnitřní zásuvka

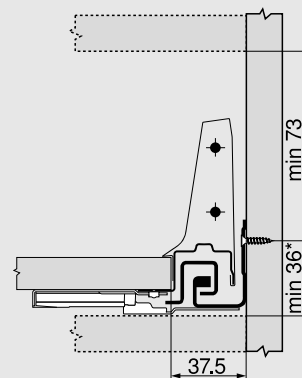

* Pro vzdálenost 36 – 39 mm: dbejte na pozici nohy soklu. Od šířky korpusu ≥ 750 mm jsou nutné držák hřídele synchronizace a opěrný úhelník pro dno (viz. strany 27 a 28), pro zamezení kolize hřídele synchronizace a dna korpusu nebo nosníku. Doporučujeme provést zkoušku pro zamezení případné kolize.


TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX




Plánování

Pozice pro našroubování TIP-ON BLUMOTION pro vnitřní zásuvku a vnitřní výsuv

Varianta 1

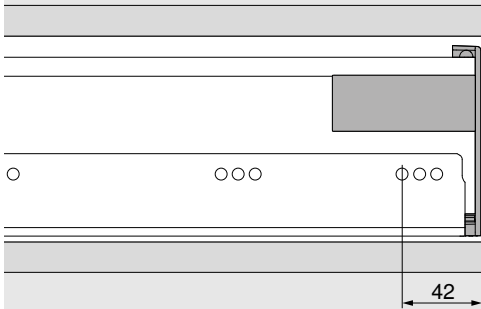


Varianta 2

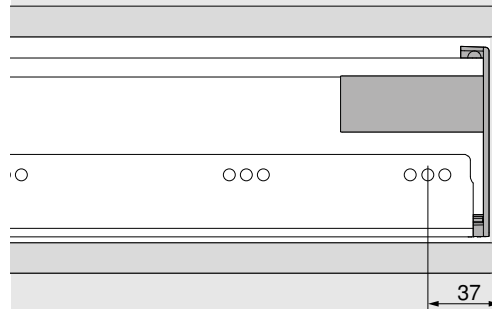


Pozice pro našroubování korpusových lišt – 30 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

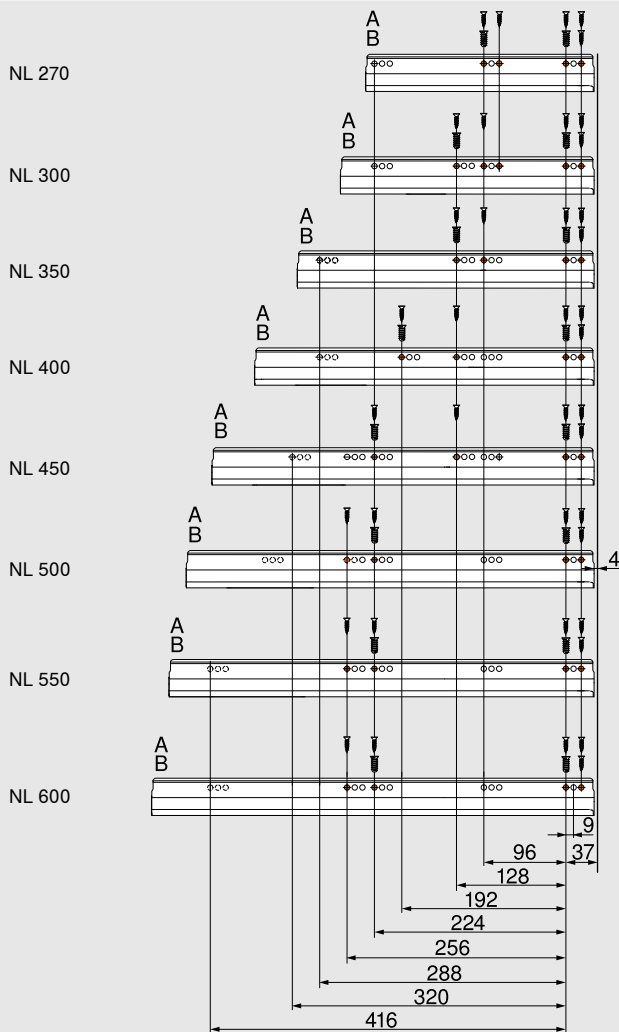

Pozice pro našroubování korpusových lišt – 65 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

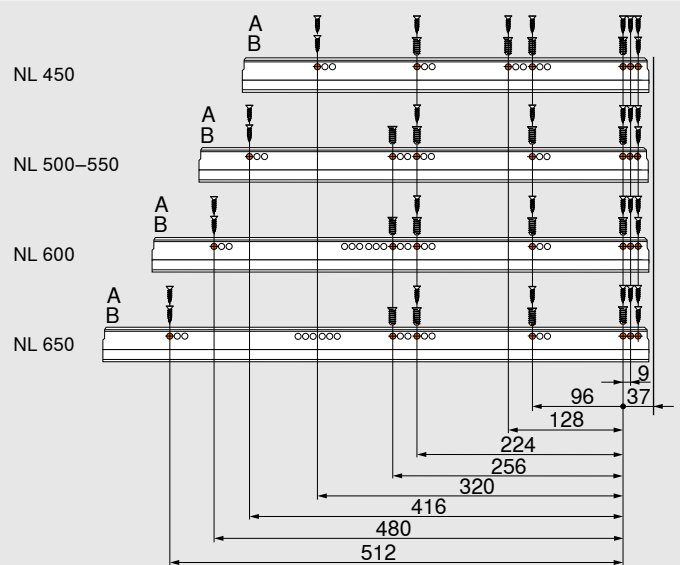


Upevnění na korpus

- A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm
- B Eurošroub


609.1500

661.1450.HG


Noha soklu

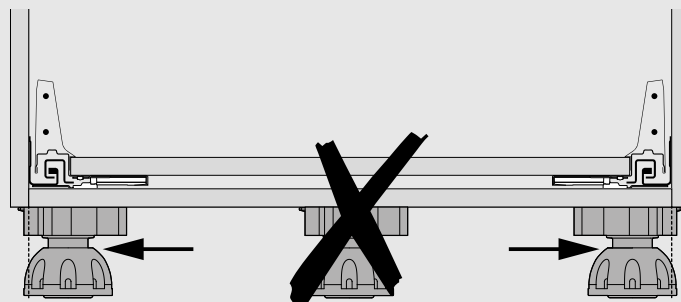


Držák hřídele synchronizace

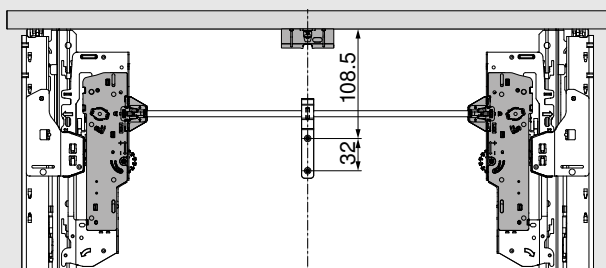Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

Modul TIP-ON BLUMOTION S0, S1 (NL < 350 mm)

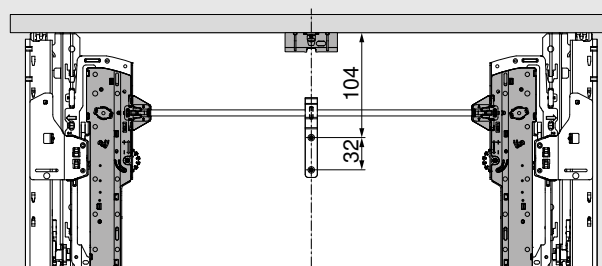Modul TIP-ON BLUMOTION L1, L3, L5 (NL $\geq 350 - 650$ mm)

Držák hřídele synchronizace u dřezového výsuvu

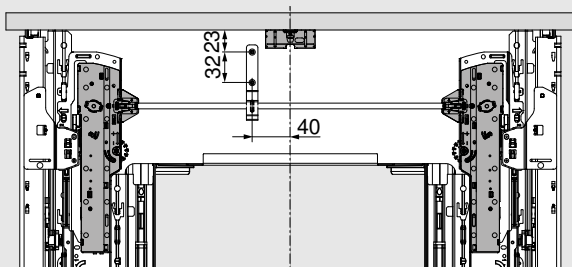Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mmModul TIP-ON BLUMOTION L1, L3, L5 (NL $\geq 350 - 650$ mm)

Upevnění na korpus

Vrut do dřevotřísky $\varnothing 3.5 \times 15$ mm


609.1500

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX




Plánování

Podpěrný úhelník pro dno

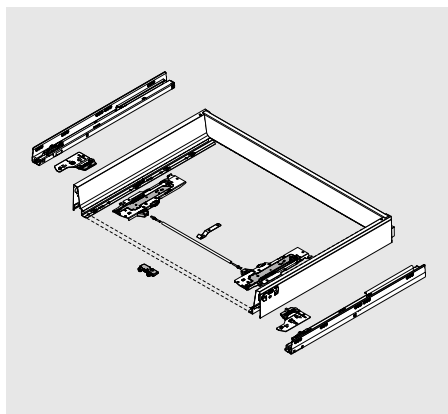


- Pro podepření dna výsuvu
- Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm
- Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem


Potřebný prostor v korpusu – podpěrný úhelník pro dno

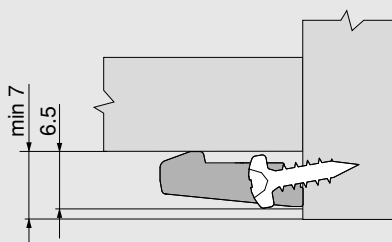

Parametry pro vyvrtání montážních otvorů do čílka – podpěrný úhelník pro dno

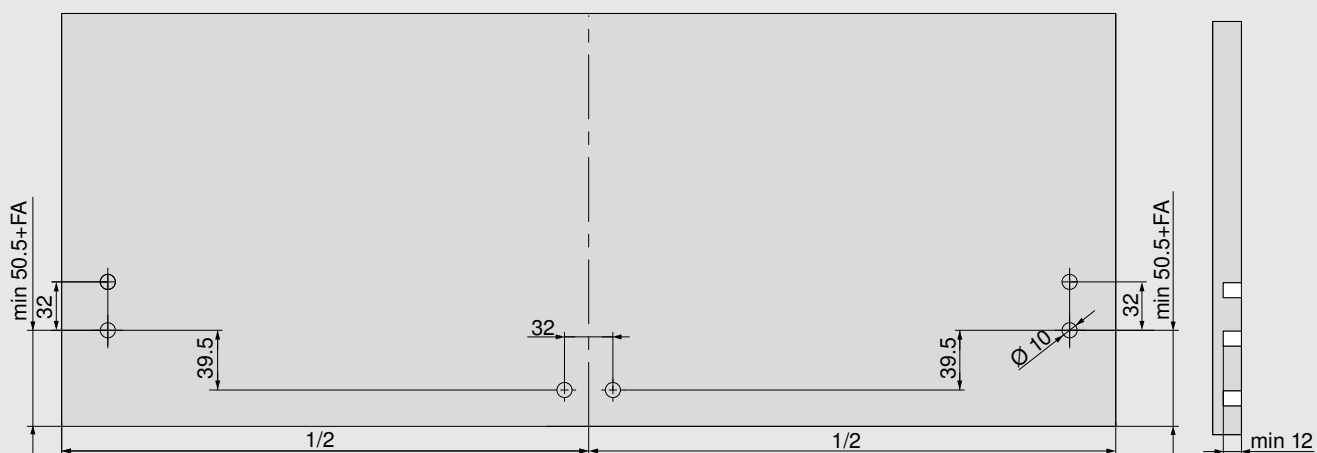


Stabilizace čel

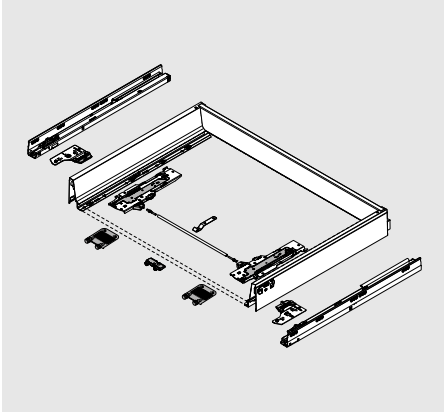


- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem

Potřebný prostor v korpusu – stabilizace čela

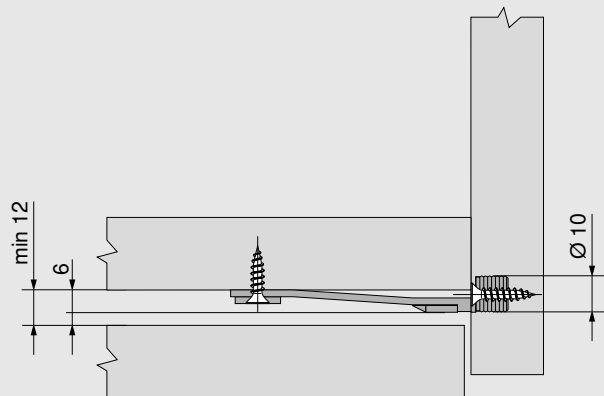

Parametry pro vyvrtání montážních otvorů do čela – stabilizace čela



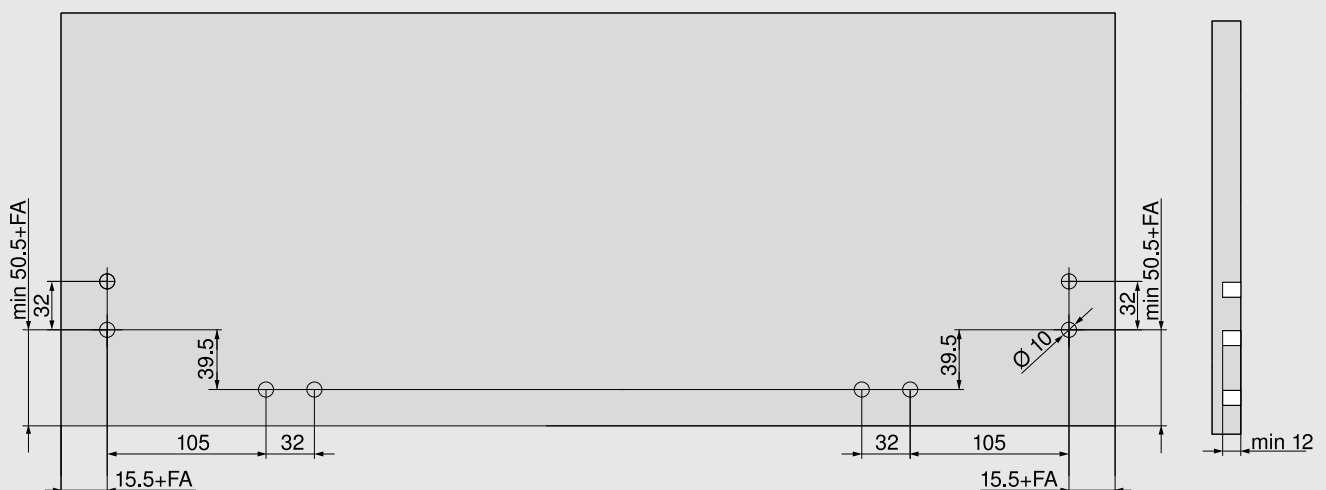


TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX




Montáž


TIP-ON BLUMOTION

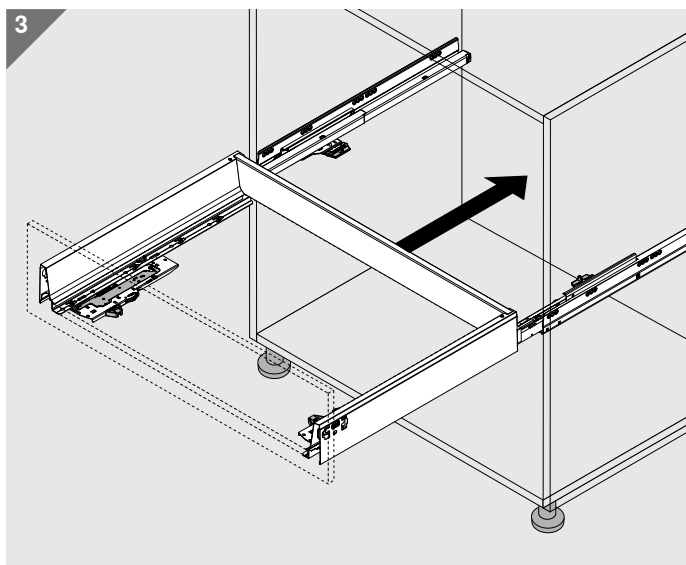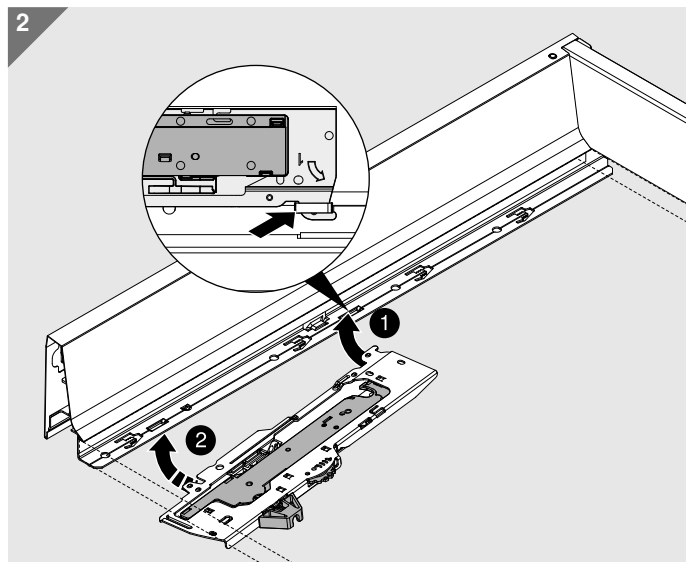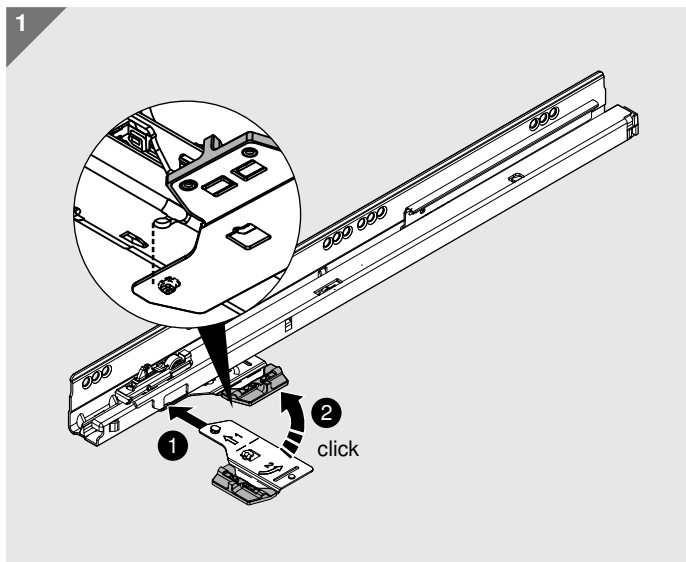


Seřízení a nastavení hloubky

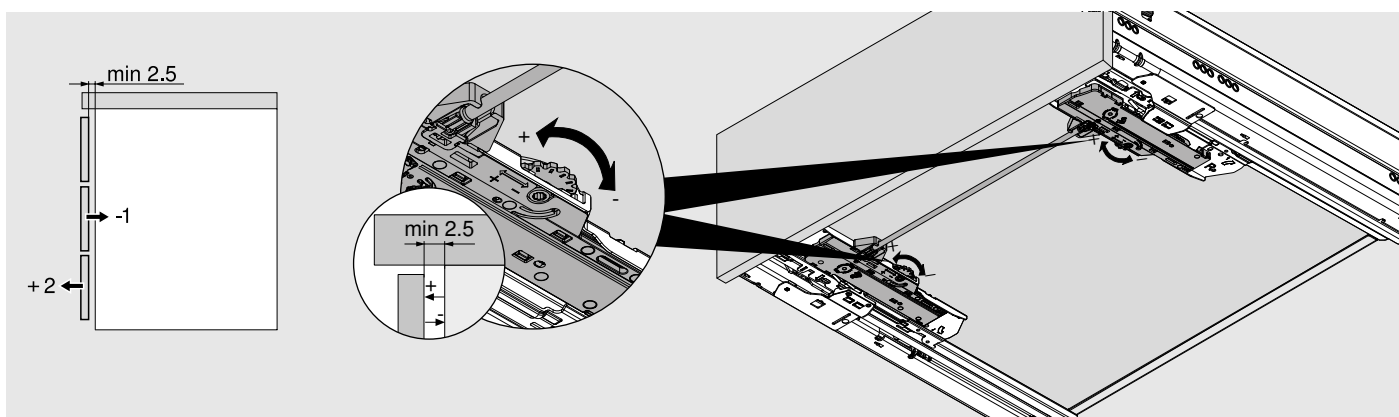

Synchronizace volitelně od šířky korpusu ≥ 600 mm

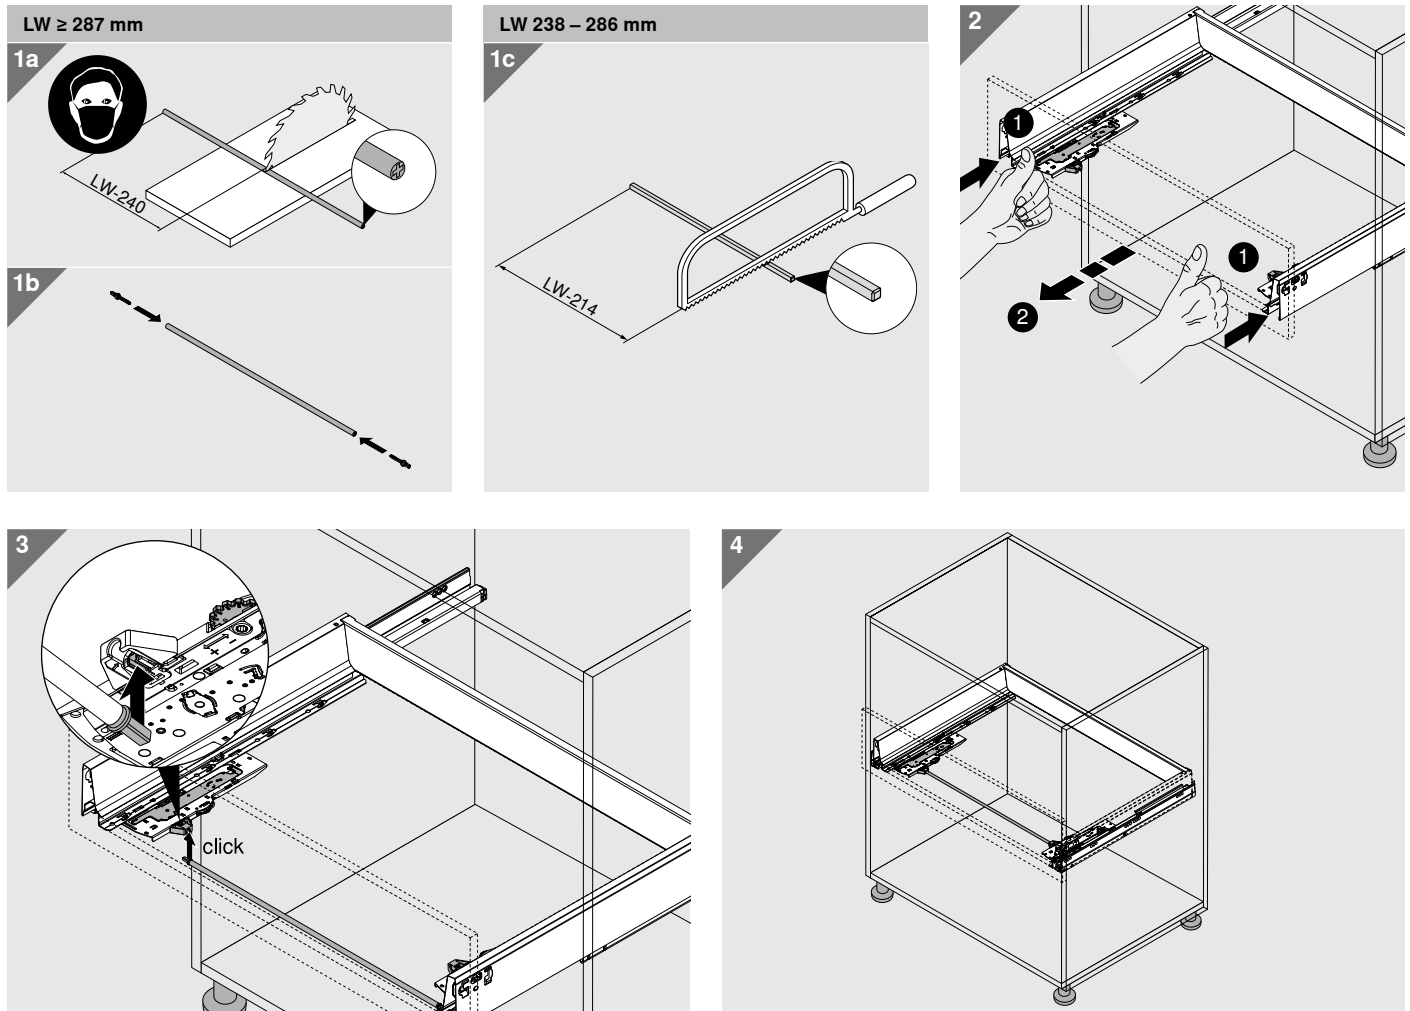

Podpěrný úhelník pro dno nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

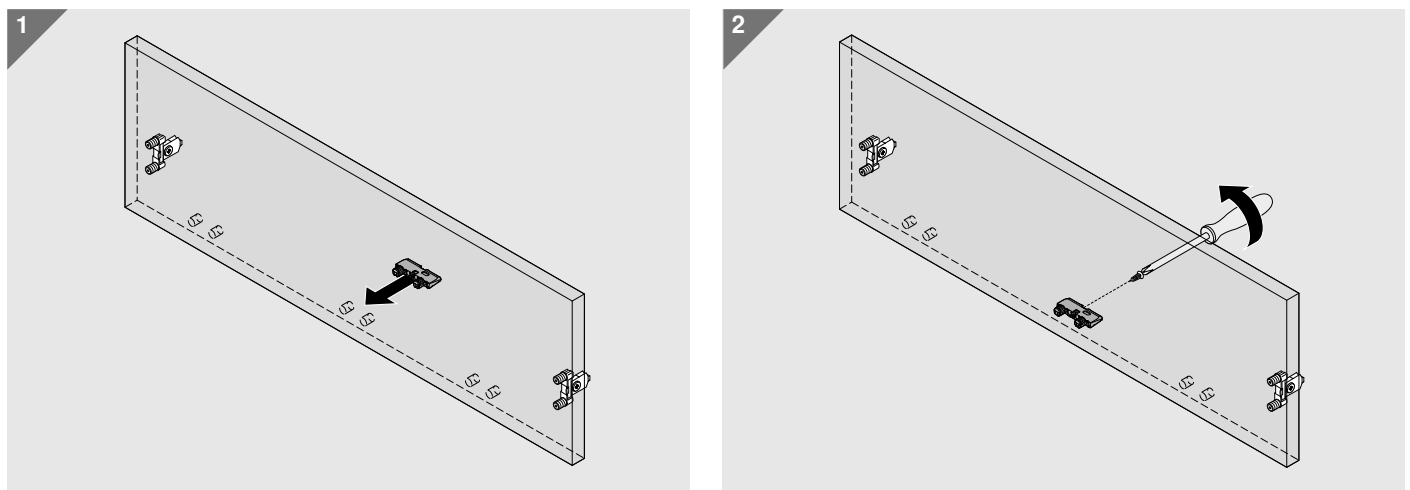



LW Světlá šířka

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX









Montáž

Stabilizace čel pro stabilizaci širokých a vysokých čel

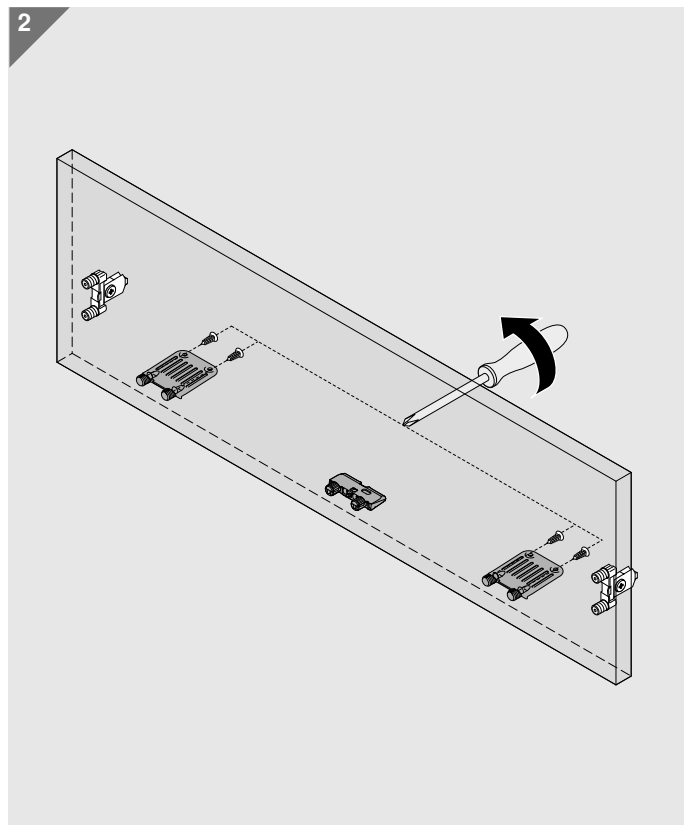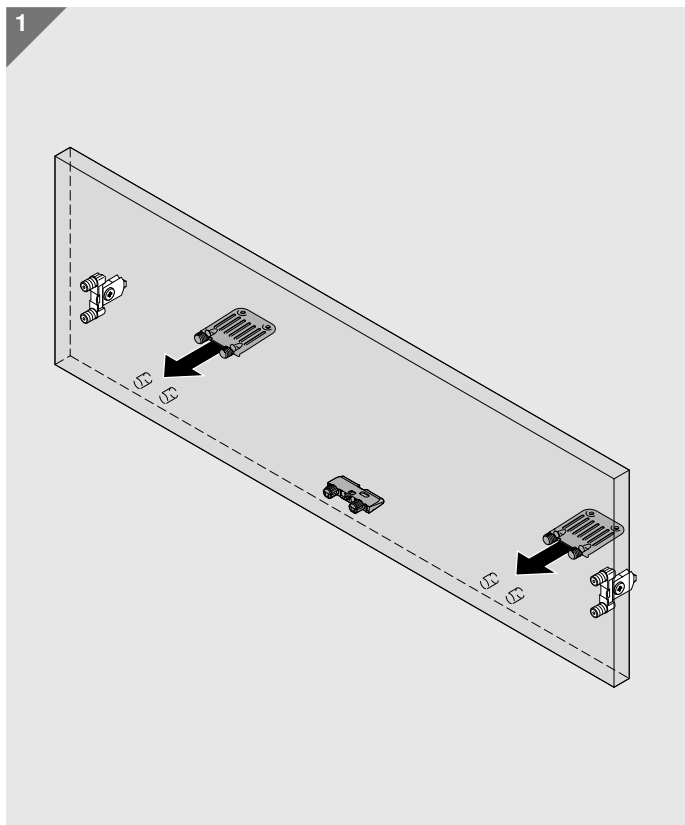

Držák hřídele synchronizace nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

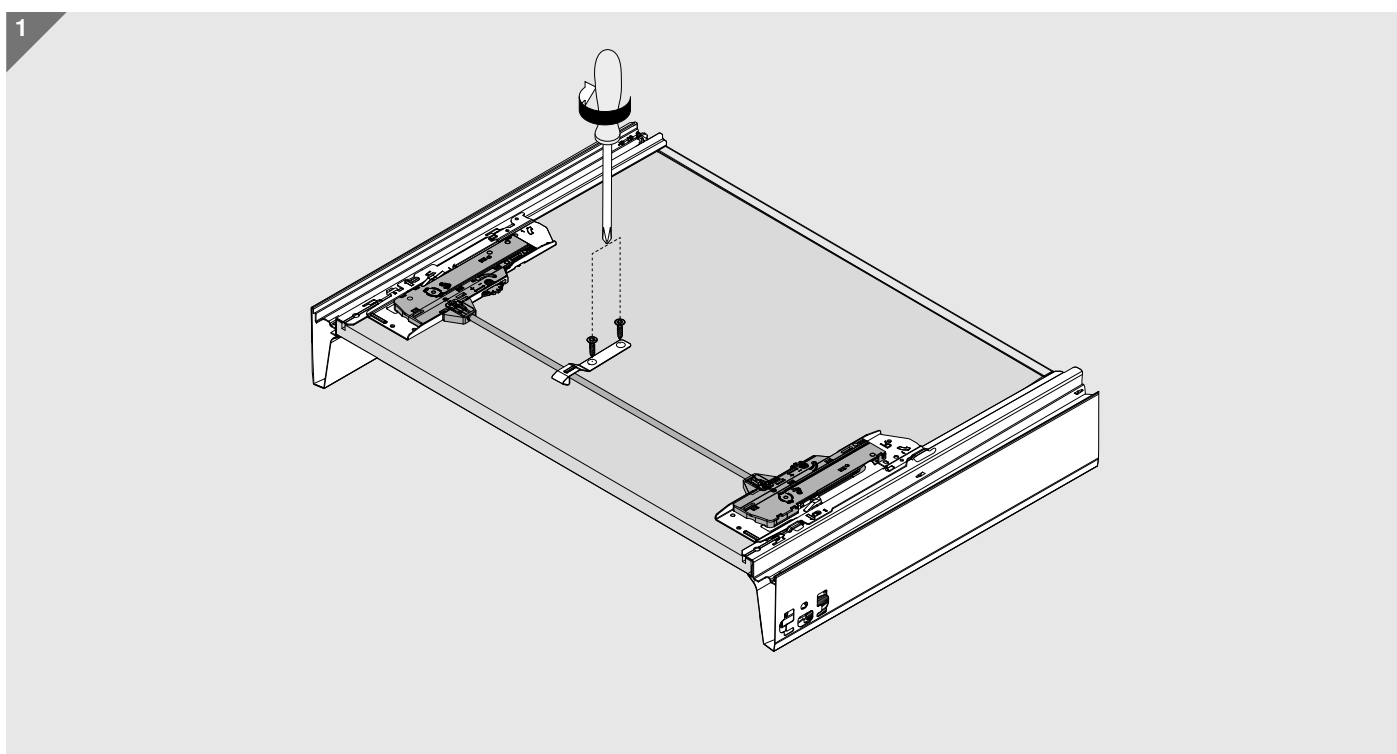

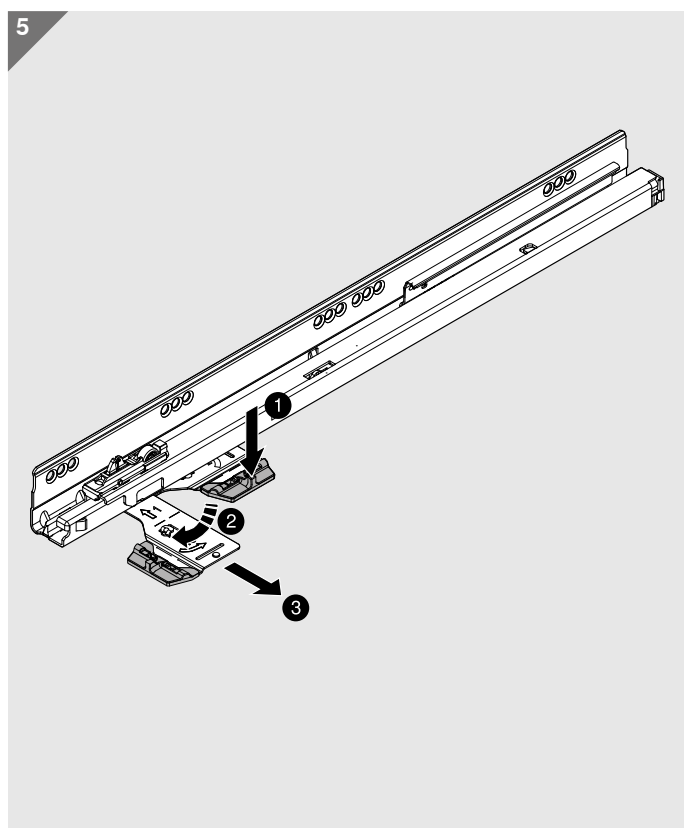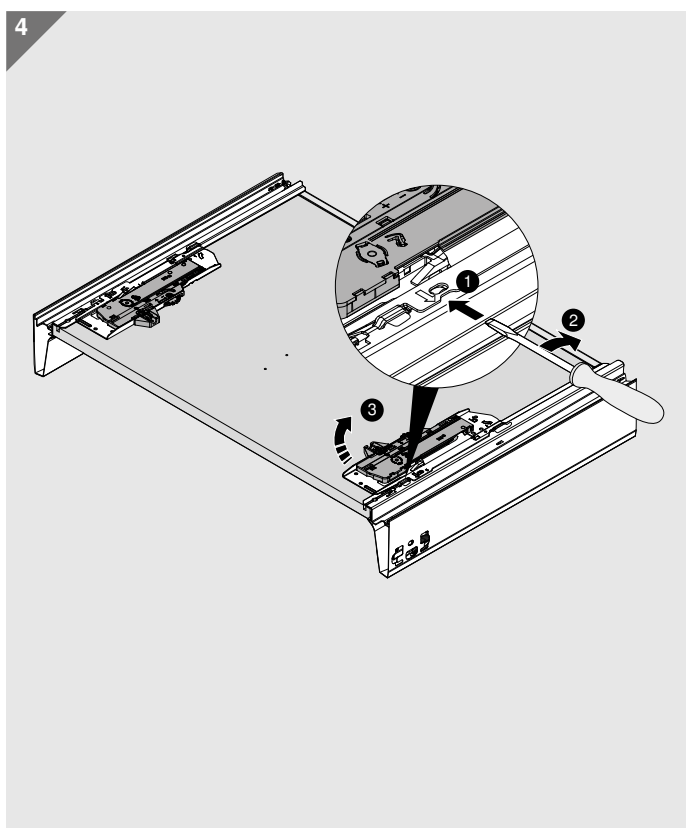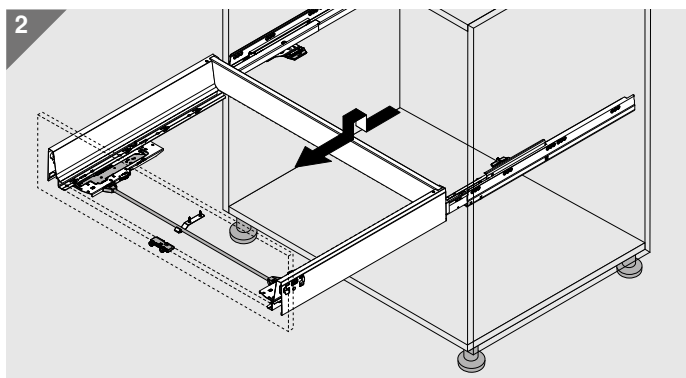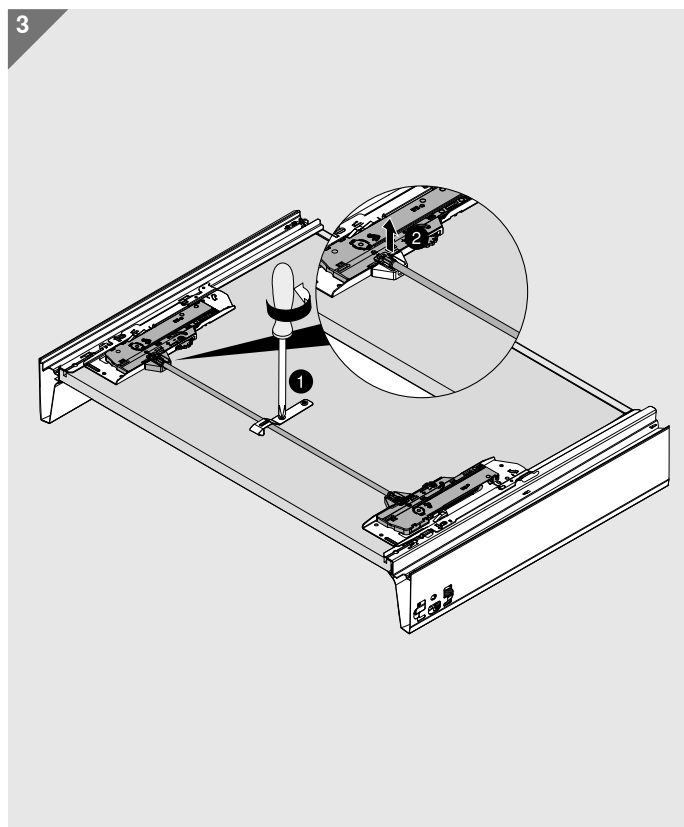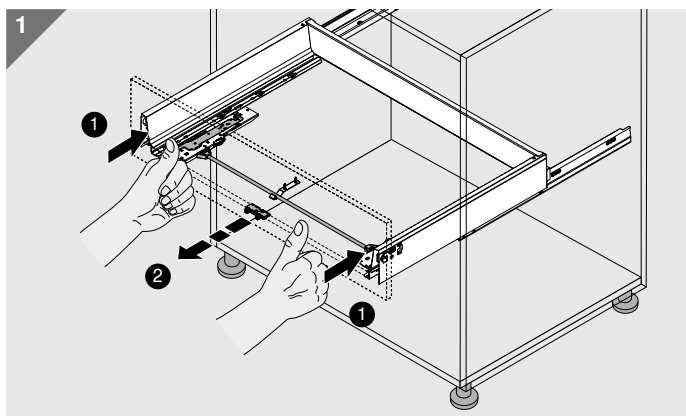

Společnost Blum

Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům našich obchodních aktivit patří systémy výklopů, závěsů a výsuvů. U všech vyvíjených výrobků se u nás všechno stále točí pouze kolem snahy dosáhnout dokonalosti perfektního pohybu.

www.blum.com

 **blum**





Společnost Blum v Rakousku a v celém světě

Firma Blum provozuje sedm závodů v Rakousku (Vorarlberg), další výrobní pracoviště v Polsku, USA a v Brazílii, a má rovněž 27 dceřinných společností a zastoupení. Společnost realizuje dodávky své produkce do více než 120 odbytí. Skupina společností zaměstnává celkem 6600 spolupracovníků, 5000 z nich pracují přímo ve Vorarlbergu.



Globální užitek pro zákazníka

„Není důležité, zda výrobci, prodejci, montéři nebo uživatelé kuchyní – každý z nich má profitovat díky výhodám, které přináší výrobky firmy Blum, a mít z toho osobní užitek.“ Taková je filozofie společnosti Blum, filozofie globálního užtku pro zákazníky.



Inovace

Abychom mohli zákazníkům poskytovat naši podporu v podobě inovativních typů kování a zajistit dlouhodobý obchodní úspěch, je nutné neustále investovat do výzkumu a vývoje, do závodů a zařízení, a rovněž do vzdělávání spolupracovníků. Společnost Blum má po celém světě přihlášené více než 1200 ochranných práv a patří tak k nejvíce inovativním podnikům v Rakousku.



Kvalita

Pro firmu Blum je charakteristický velice komplexní vztah vůči kvalitě, a to nejen v souvislosti s produkcí. Společnost klade stejně tak vysoké nároky na kvalitu rovněž v oblasti svých služeb a při spolupráci se zákazníky a partnery.



Životní prostředí

U společnosti Blum jsme přesvědčení, že rozumné a účelné ekologické chování je z dlouhodobého hlediska také ekonomické. Důležitý aspekt všeho přitom představuje životnost výrobků. Další důležitá opatření představují ekologické výrobní postupy, materiálová náročnost a inteligentní výběr materiálů, a rovněž rozvážný a prozíravý management energií.



DYNAMIC SPACE

Dobrá organizace pracovních postupů (Plynulost), optimální využití úložného prostoru (Prostor) a vysoký komfort pohybu (Pohyb) představují důležité aspekty praktické kuchyně. Se svou filozofií pro praktické kuchyně chce společnost Blum zajistit uvnitř nábytku funkci, komfort a ergonomii.



Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
fax: +420 281862026
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

