

Distanční váleček na sklo 7,5x4,5-průměr 4,1mm

007-DISTANCNIVALECEK



Popis:
Na Al rámy

Distanční podložka plast na sklo 8x4mm

007-DITANCNIPODLOZKA



Popis:
Na Al rámy pod úchytky

Magnet TOKOZ bílá / hnědá

008-0004



Popis:

Protiplech magnetu TOKOZ

008-0005



Popis:

Magnet vyhazovací na 1 sklo černý

008-0006



Popis:

Magnet vyhazovací na 2 skla černý

008-0007



Popis:

Magnetka narážecí

008-0008



Popis:

Dvojmagnet černý


008-0010



Popis:

Kabelová průchodka 60 Bílá , Hnědá , Černá , Šedá , Třešeň , Buk , Borovice

008-0012

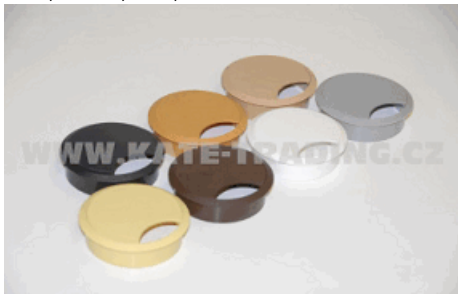

Popis:
100 ks/bal

Kabelová průchodka 70 Bílá , Hnědá , Černá , Šedá , Třešeň , Buk , Borovice

008-0013



Popis:
100ks/bal

Kabelová průchodka kov. AL/ Brus průměr 80 (1)

008-0013A



Popis:
1ks, 12ks/bal

Klínek lámací (S)

008-0019



Popis:
1000 ks/bal

Fólie stahovací velká 50*23my/450mm

008-0020



Popis:
šíře 45cm palení 6ks

Fólie stahovací malá granát

008-0021



Popis:
balení - 61 ks

Mřížka větrací 400x100x12 dub př.

008-0022A



Popis:

Mřížka větrací 400x100x12 buk př.

008-0022B



Popis:

Mřížka větrací 500x100x12 buk př.

008-0023



Popis:

Mřížka větrací 500x100x12 dub př.

008-0024



Popis:

Mřížka větrací 400x80x12 buk př.

008-0025



Popis:

Mřížka větrací 400x80x12 dub př.

008-0026



Popis:

Mřížka větrací 700x100x12 buk př.

008-0027



Popis:

Mřížka větrací 700x100x12 dub př.


008-0028



Popis:

Mřížka větrací 45x7cm plast. Sv.Hnědá, Tm.Hnědá, Bílá, Stříbrná

008-0029

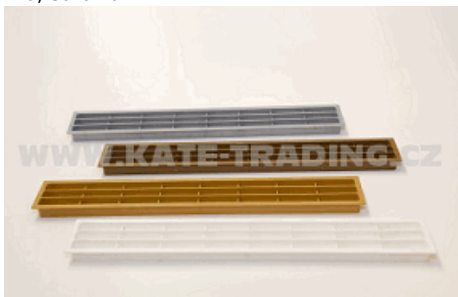

Popis:

Mřížka větrací 45x7cm plast. ČERNÁ


008-0029 ČERNÁ



Popis:

Mřížka kovová 600 x 80 mm stříbrná elox


008-0030A

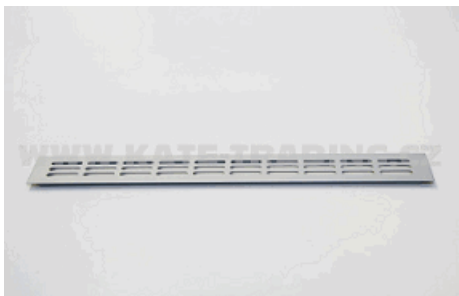

Popis:
Větrací mřížka elox stříbrá

Mřížka kovová 600 x 100 mm stříbrná elox

008-0030B

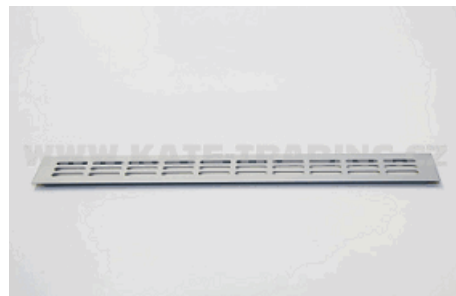

Popis:
Větrací mřížka elox stříbrá

Mřížka kov. 500 x100 mm stříbrný elox (1)

008-0030F



Popis:
Větrací mřížka

Mřížka kovová 500 x 80 mm bílá barva


008-0031



Popis:

Mřížka kov . 500 x 80 mm bronz elox (1)


008-0033

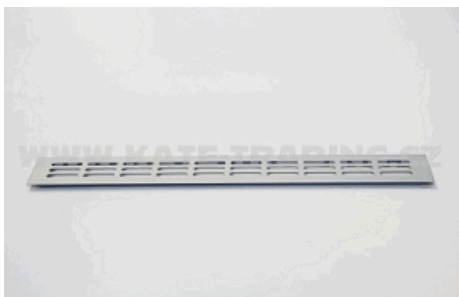

Popis:

Mřížka kovová 500 x 80 mm stříbrná elox

008-0034

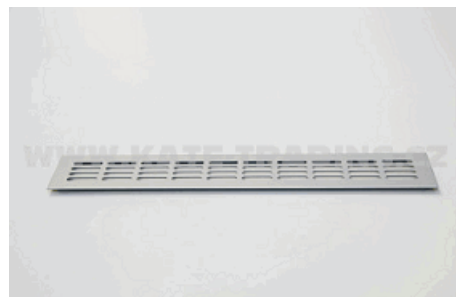

Popis:
Větrací mřížka elox přírodní

Mřížka kov. 400 x 80 mm bílá barva (1)


008-0036



Popis:

Mřížka kovová 80 x 800 mm stříbrný elox

008-0037B

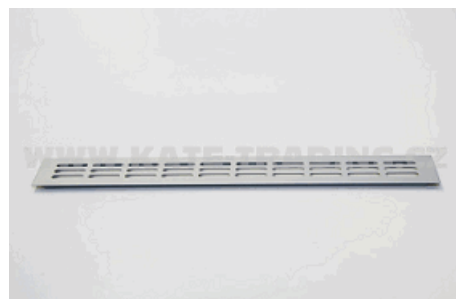

Popis:

Mřížka kovová 400 x 80 mm stříbrný elox

008-0038



Popis:

Mřížka kovová 500 x 60 mm stříbrný elox


008-0041



Popis:

Mřížka kovová 400 x 60 mm stříbrný elox


008-0041A

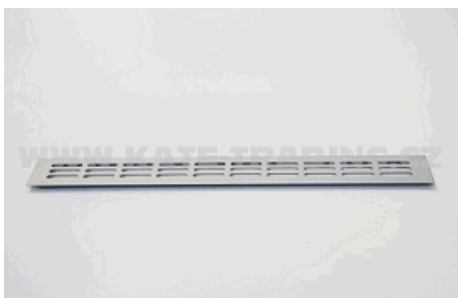

Popis:

Mřížka kov.800 x 60 mm stříbrný elox (1)

008-0041B

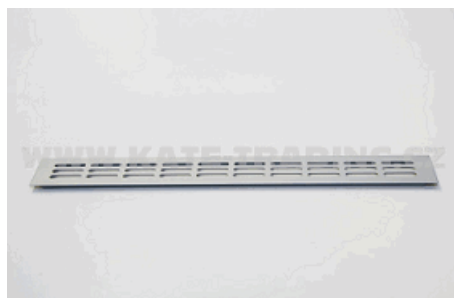

Popis:

Mřížka kovová 500 x 60 mm bílá barva (1)


008-0042



Popis:

Mřížka kov.1000 x 60 mm stříbrný elox (1)

008-0042F

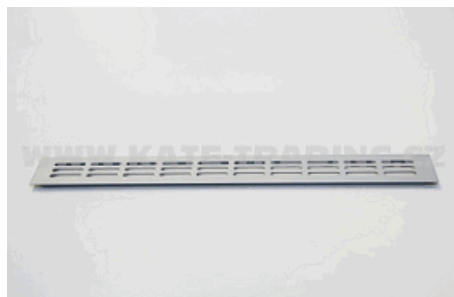

Popis:

Mřížka kovová 1000 x 100 mm stříbrný elox


008-0042H



Popis:
1 ks

Mřížka kov.1000 x 150 mm stříbrný elox (1)


008-0042CH

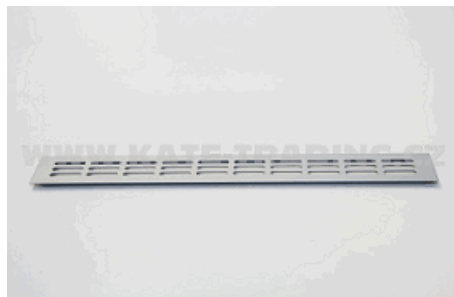

Popis:
1 ks

Vzdušník plastový průměr 50mm Bílá , Borovice,
Hnědá ,šedá, Černá

008-0043

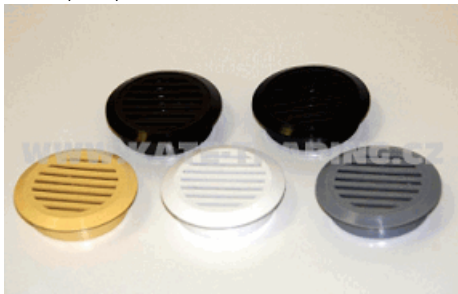

Popis:

Kování na botník - 2 příčky

008-0044




Popis:

hloubka skříňky-min 21 cm 5ks bal.

Kování na botník - 1příčka

008-0044A

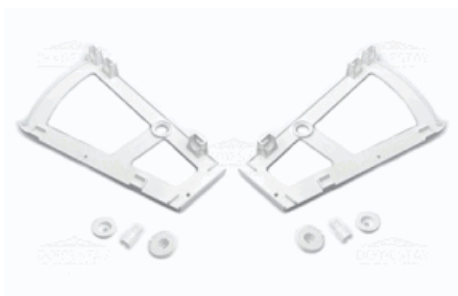


Popis:

hloubka skříňky-min 14,5 cm

Kování na botník - 3 příčky

008-0045

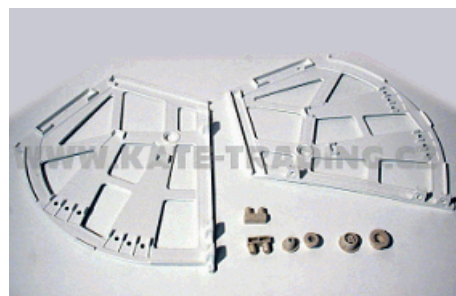

Popis:

hloubka skříňky min. 26,5 cm 5ks bal.

Plynokapalinový GA 02 K mini píst 30N reverzní

008-0051A



Popis:

Urcen pro sklopná dvířka

Teleskop výklopný s regulací Teknoline

008-0052A



Popis:

10 ks/bal oboustranný prodejné po 1ks

Botník 932x240x333mm RAL9006

008-103398336



Popis:

Š x V x H (mm): 932 x 240 x 333
Materiál: ocel stříbrná RAL 9006

podložka 2951 /připínáček/ zinkovaný, balení 500 ks S11

008-2021825



Popis:

podložka k magnetickému vyhazovači
vyřazeno-nahrazeno nalepovací plíšek 3M

adaptér na tlumič S01 pro 28 mm odsazení, šedý, bez lemu, PU: 100 pcs. SI5

008-2021840



Popis:
Adaptér pro tlumič naložený

adaptér na tlumič S02 pro 37 mm odsazení, šedý, bez lemu, PU: 100 pcs. SI12

008-2021887



Popis:
Adaptér pro tlumič naložený bal. 100 ks

adaptér na tlumič S02 pro 28 mm odsazení, šedý, bez lemu, PU: 100 pcs. SI4

008-2021914



Popis:
Adaptér pro tlumič

dveřní tlumič STOPIX/15 šedivý(SI3) vzduchové tlumení, průměr: 10 mm PU: 100 pcs.

008-2021941



Popis:
SI3

aktivátor SP 14 šedý, RAL 7004 PU

008-2021952



Popis:
aktivátor SP 14 šedý, RAL 7004 PU: 100 pcs.

Push Latch, vysunutí 20 mm, odsazení 37 mm šedá, PU: 100 pcs. SI7

008-2021953



Popis:
Vyhazovač dveří, vysunutí 20mm (do 1000mm)

Push Latch, vysunutí 40 mm, odsazení 37 mm, šedá, PU: 100 ks SI8

008-2021954



Popis:
Vyhazovač dveří, vysunutí 40mm nad 1000mm

aktivátor TS 17, černý

008-2022030



Popis:
aktivátor TS 17, černý, PU: 100 pcs.

aktivátorTP 24,černý

008-2022031



Popis:
aktivátorTP 24,černý, PU: 100 pcs.

aktivátor TS 39, černý


008-2022032



Popis:
aktivátor TS 39, černý, PU: 100 pcs.

změněno za 008-9002537

008-2022071

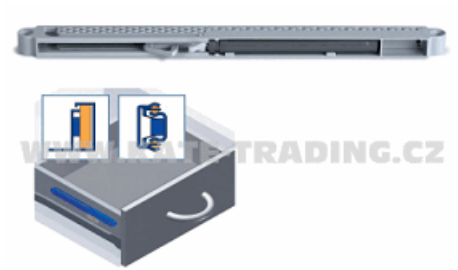

Popis:
Softclose-System SLIDIX S 40, na rolničkové a kuličkové výsuvy šedý RAL 7004 PU: 100 pcs. 224 mm vzdálenost otvorů, 17x11,6 mm

aktivátor TX 40, Zn s dlouhými otvory, PU: 100 pcs. SI11


008-2022099



Popis:

AktivátorSMZ pro Metal box system creme RAL 9001, PU: 100 pcs. SI6

008-2022104

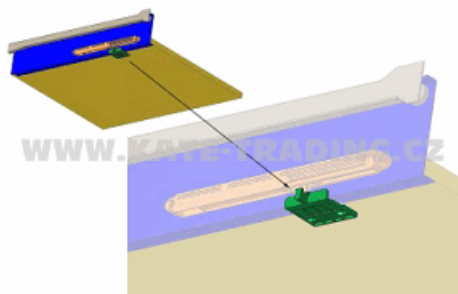

Popis:

Push Latch 20 mm vysunutí, pro namontávání na podložku, šedý, s magnetem PU: 100 pcs SI10


008-2022133



Popis:
Vyhazovač magnetický

podložka pro Pusch Latch 20mm, šedý, délka: 72 mm bez lemu SI2

008-2022134

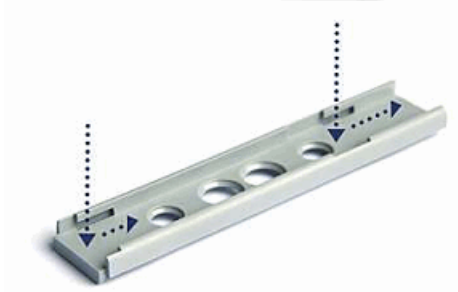

Popis:

Softclose-System SLIDIX TA 80, 352 mm vzdálenost otvorů, 371 x 12,7 x 27,2 mm , kov.

008-2022149



Popis:


TX26 Aktivátor je určen jako součást tlumičů řady Slidix II a TA



008-2022178

Popis:

Mřížka kovová 500x 60 kart.hliník 7x40

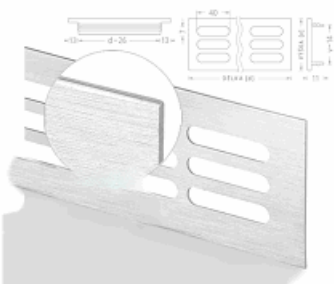

008-WMSWK004

Popis:

Průchodka GP CROM 50 kov výška 15mm



014-02242029

Popis:

Kovová průchodka chrom. průměr vrtání 50mm

Průchodka kabelová GP 60 povrch NEREZ brus kov výška 15mm



014-02242519

Popis:

24ks/bal Kovová průchodka průměr vrtání 60mm

Softclose-System SLIDIX II 40, SI9



008-9002537

Popis:

Tlumící systém pro posuvné dveře a zásuvky vzdálenost otvorů 17x11,6 mm 224 mm šedý RAL 7004

Průchodka GP NEREZ brus 50 kov výška 15mm



014-02242019

Popis:

20ks/bal Kovová průchodka nerez drásaný průměr vrtání 50mm

Průchodka kabelová GP CR MAT 50 kov výška 15mm



014-02242030

Popis:

kovová průchodka matná. průměr vrtání 50mm

Průchodka kabelová GP 60 CHROM kov výška 15mm



014-02242529

Popis:

Kovová průchodka průměr vrtání 60mm

Průchodka kabelová GP 60 CR MAT kov výška 15mm

014-02242530



Popis:
24 ks/bal Kovová průchodka průměr vrtání 60mm

Průchodka kabelová GP 60 ČERNÁ kov výška 15mm

014-02242545



Popis:
24 ks/bal. Kovová průchodka průměr vrtání 60mm

Průchodka kabelová GP 80 povrch NEREZ brus kov výška 15mm


014-02243019



Popis:
Kovová průchodka průměr vrtání 80mm

Úchyt plynového pístu STABILUS pro korpus

018-M205K.001.120

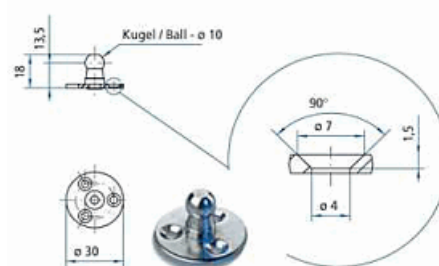

Popis:
Úchyt pístu kulaty -montáž do korpusu

037.03.020distanční vymežovací kroužek pro sklo 4mm


021-037.03.020



Popis:
průměr vrtání 7mm,

sklopný mechanismus Häfele pravý

021-365.30.610

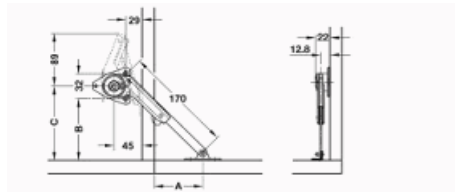


	A	B	C
peidetud hinged	97	106	122
lehthinged või latthinged	90	99	115

Popis:
složeno z 365.30.680 365.30.690

sklopný mechanismus Häfele levý

021-365.30.611

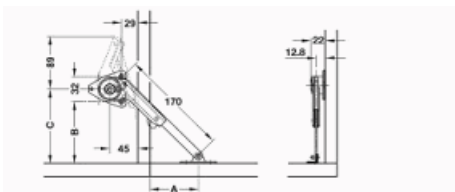

	A	B	C
peidetud hinged	97	106	122
lehthinged või latthinged	90	99	115

Popis:
složeno z 365.30.681 365.30.690

Flap stay Fall-Ex W np. 250mm

021-372.17.753



Popis:
Držák klopny s brzdou, Pro dřevěné klopny, nastavitelná brzdná síla

Výklop Maxi Síla "F" pro víka úhel otevření cca 75st

021-373.85.700



Popis:
Výklop, Maxi up, pro výklopy ze dřeva nebo výklopy s hliníkovým rámečkem

Výklop Maxi Síla "G" pro víka úhel otevření cca 75st

021-373.85.701



Popis:
Výklop, Maxi up, pro výklopy ze dřeva nebo výklopy s hliníkovým rámečkem

246.75.615 Magnetická záskočka, tah 6,0 kg, k přišroubování, čtvercový

022-246.75.615



Popis:

Free Space síla B světle šedá

022-372.27.500



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Free Space síla C světle šedá

022-372.27.501



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Free Space síla D světle šedá

022-372.27.502



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Free Space síla E světle šedá

022-372.27.503



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Free Space síla F světle šedá

022-372.27.504



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Free Space Pusch síla B světle šedá

022-372.27.505



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Free Space Pusch síla C světle šedá

022-372.27.506



Popis:
Pro standardní aplikace s výškou čela do 650 mm

Dveřní omezovač úhlu otevření, od 107° do 90°

022-372.91.499



Popis:
Dodání cca 7 dní
Dveřní omezovač úhlu otevření, od 107° do 90°

631.07.012 Kabelové vedení, hranatá, 80 x 80

022-631.07.012



Popis:
s výkyvnou sekcí v krytu, barva nerez, vrtaný otvor Ø: 60 m

631.07.702 Kabelové vedení, hranatá, 80 x 80 ČERNÁ.

022-631.07.302



Popis:
s výkyvnou sekcí v krytu, barva ČERNÁ, vrtaný otvor Ø: 60 m

631.07.702 Kabelové vedení, hranatá, 80 x 80 bílá.


022-631.07.702



Popis:
s výkyvnou sekcí v krytu, barva bílá, vrtaný otvor Ø: 60 m

631.07.702 Kabelové vedení, hranatá, 80 x 80 plast Hliník.

022-631.07.902

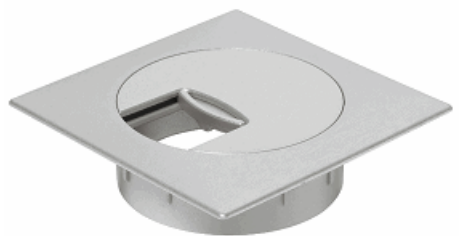

Popis:
s výkyvnou sekcí v krytu, barva plast hliník, vrtaný otvor Ø: 60 m

631.52.320 Kabelová průchodka, Výřez 74 x 74 mm, 1dílný

022-631.52.320



Popis:

Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 4 Kg
(3103108600)

042-3103108600



Popis:
na objednávku 3-5 dní

Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 6 Kg
(3103109600)

042-3103109600



Popis:
na objednávku 3-5 dní

Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 10 Kg
(3103110600)

042-3103110600



Popis:
na objednávku 3-5 dní