


Držák profilu Ecke, Fuge

007-LDDEAFKS01

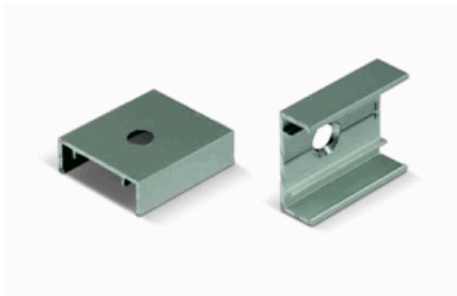

Popis:

Záslepka Ecke 1

007-LDECKEZASL



Popis:

LED zrcadlo 1000x1000 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 1000X1000 BF



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 1000x1000 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 1000X1000 FOL.



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 600x600 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 600X600 BF



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 600x600 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 600X600 S FOL.



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 800x600 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 800X600 BF



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 800x600 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 800X600 S FOL.



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 900x700 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 900X700 BF



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 900x700 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 900X700 S FOL.



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAČ- dvoukanalový

Profil LED ECKE 1 - bez krytky. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LPECKENLED



Popis:  
2, 4, 6bm

Profil LED Micro 2m- pro skl.policí 6mm cena za 1bm


007-LPMUCTOP2M



Popis:  
délka 2

Světelné dno 564X296


007-SV.DNO 564X296

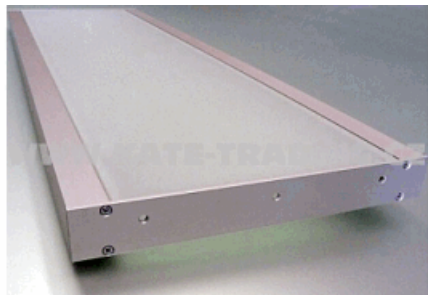

Popis:  
Světelné dno

Světelné dno 764X296


007-SV.DNO 764X296

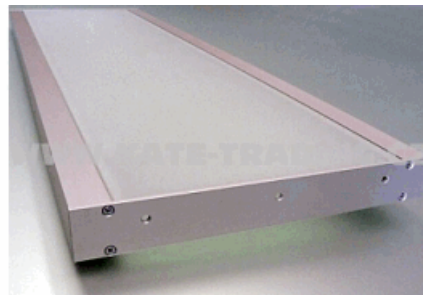

Popis:  
Světelné dno

Světelné dno 864X296 Elox

007-SV.DNO 864X296

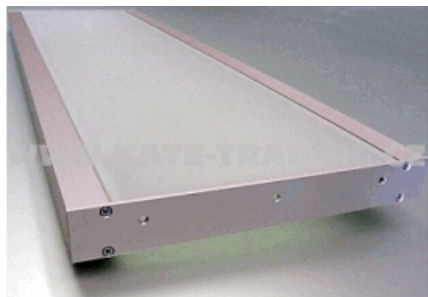

Popis:  
Světelné dno

Svítilno na čelo postele Silka 12 V/DC, černá LAMPIČKA

021-103375287



Popis:  
Typ: Silka  
Vybavení: připojovací kabel s konektorem, přepínač

103379392 EVOLine BackFlip čená mat-Akce ČSN norma

021-103379391



Popis:  
EVOLine® BackFlip,  
2x zásuvka 230V/ČSN, 1x USB charger  
(zásuvka USB Typ A), výstupní napětí: 5V DC

Zástrčka Schuko extrémně plochá

021-820.52.350



Popis:  
Bez prodlužovacího kabelu



820.22.110 Vypínač černý

021-820.22.110



Popis:  
Hafele



Zástrčka Schuko, extrémně plochá - Bílá

021-820.52.760



Popis:  
Zástrčka Schuko, extrémně plochá s  
prodlužovacím kabelem 1,5m a zásuvkou



830.46.370 čtecí lampička k posteli 12V : Černá, tělo svítidla:

021-830.46.370



Popis:  
s dotykovým spínačem na hlavě svítidla 3  
úrovně jasu světla černý vnitřek tělo svítidla  
lštěné. Příkopn 2W

830.46.940 LED světlo


021-830.46.940



Popis:  
s flexibilním ramenem a dotykovým stmívačem.  
Materiál hliník. Barva světla teplá bílá 3300K

833.72.882 Kabel 2bm, pro modulární spotřebiče Loox, 12 V, s pojistným klipem


021-833.72.882

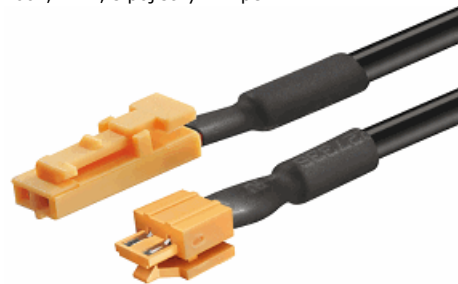

Popis:

Hafele 833.73.728 Loox LED 12V 2029/2037 Ribbon Driver Připojovací kabel plast černý 2000

021-833.73.728

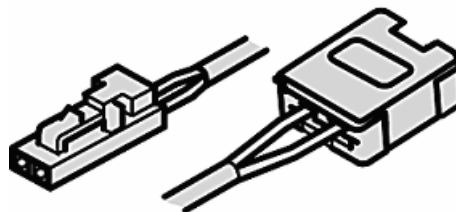

Popis:

Prémiový 6kanálový rádiový přijímač Häfele Loox,Pro bílé LED



021-833.73.741

Popis:  
Celkový příkon max 60W.  
Příkon na jeden slot max 30W

833.74.088 Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, černá



021-833.74.088

Popis:  
Bez kalelu a trafa  
Svítilno LED 120 lm s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i

Svítilno s flexibilním ramenem, Häfele Loox5 LED 2034, 12 V, 1,4 W



021-833.74.089

Popis:  
Lampička/čtecí svítidlo s integrovanou USB dobíjecí jednotkou, tlačítkovým spínačem, 2 nastavení jasu, Teplá bílá 3000 K, chrom

833.74.089 Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, chrom



021-833.74.090

Popis:  
833.74.089 Svítidlo LED 2034 s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i nabíjení smartphonu integrovanému


833.74.097 Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, černá



021-833.74.091

Popis:  
Svítilno LED 2034 s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i nabíjení smartphonu integrovanému USB

LEd 2019 - svítidlo na hranu skla, nerez lesk

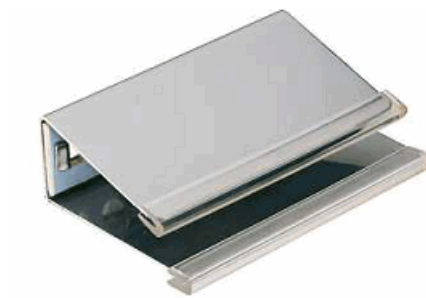

021-833.74.120

Popis:  
podsvícení skleněných polic 6-12mm  
0,2W-délka 40mm


833.74.717 LED connect.cabl.rgb wh.2000mm



021-833.74.717

Popis:

833.74.718 LED power cable bla. 2000mm

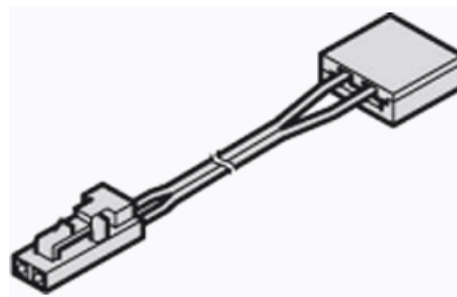


021-833.74.718

Popis:  
Přichycení k led páskům bez pájení

833.74.719 LED extens.cable bla. 500mm

021-833.74.719

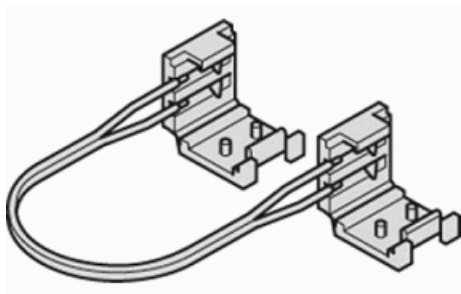

Popis:

3-cestný rozbočovač se vstupem pro spínač

021-833.74.742



Popis:

Häfele 833.74.962 / Loox LED Driver 12V/40W, bez napájecího kabelu, černá

021-833.74.962



Popis:

výstupní výkon (W): 0-40  
- vstupní napětí: 100-240 V, 50-60 Hz  
- výstupní napětí: 12 V stejnosm.

Led samostatné svítidlo LED 3006 rozměry 55x55x15 příkon 1,8W 24 V(teplá bílá)


021-833.76.060



Popis:

833.74.720 LED quick connector wh.

021-833.74.720



Popis:

833.74.913 LED Netzt.12V/0-60W m.EU-Stecker

021-833.74.913



Popis:

833.74.973+ kabel (833.74.901+833.89.00  
Napájecí a ovládací zdroj LOOX 12V, 40W.na 12V

021-833.74.973



Popis:

trafo 12v +kabel

led3018 lampička k posteli 24V/2,75W

021-833.77.000



Popis:

Doteková lampička se stmíváním 24V/2,75W  
Přidělení na vodorovnou desku. Bez zdroje

833.77.936 trafo LED DRIVER 24V 0,5-15W

021-833.77.936



Popis:  
Kabel 833.89.002

LED 9004 svítidlo s pohybovým senzorem

021-833.87.013



Popis:  
LED svítidlo s integrovaným pohybovým senzorem. Napájení dobíjecím akumulátorem pomocí mini USB kabelu. Kabel dlouhý 0,8 m je

EU primary cable 250V 2000mm Kabel

021-833.89.002



Popis:  
Kabel ke zdroji led světla

833.89.041 Dveřní spínač

021-833.89.041



Popis:

833.89.042 Detektor pohybu

021-833.89.042



Popis:

833.89.043 Stmívač

021-833.89.043



Popis:

833.89.044 Tlačítkový vypínač ČERNÝ

021-833.89.044



Popis:  
Vrtání průměr 13mm, veliká délka 24mm, zápuštná 21,5mm Háfele



Propojovací kabel k modulárnímu spínači, 1 m

021-833.89.055



Popis:

833.89.066 Multi-SWITCH - BOX

021-833.89.066



Popis:  
1 LED driver ovladáný až 3 spínači

833.89.067 / Prodlužovací kabel pro spínače Loox LED, délka 2000 mm

021-833.89.067



Popis:

833.89.068 Kabel pro spínač (k multi Boxu) 0,5bm

021-833.89.068



Popis:  
833.89.068

833.89.069 Kabel pro spínač (k multi Boxu) 2bm

021-833.89.069



Popis:  
833.89.069

833.89.072 Pohybové čidlo pro ovládání světel LOOX. Průměr 12 mm. Dosah 3 metry.

021-833.89.072



Popis:

Kapacitní Switch, 2m kabel, schované pod materiálem a mohou reagovat, stmívatelné

021-833.89.087



Popis:  
Kapacitní Switch, 2m kabel, schované pod materiálem a mohou reagovat, stmívatelné

833.89.090 Držák čidel LOOX o průměru 12 mm k montáži na plochu. Plast, stříbrná barva.

021-833.89.090



Popis:

833.89.094 Senzorový modulární spínač - dveřní

021-833.89.094



Popis:  
Spínač za otvíravé, nebo posuvné dveře k ovládání světel LOOX.  
Dosah senzoru 0-80 mm.

833.89.108 Mechanický tlačítkový spínač černý Häfele

021-833.89.108



Popis:  
Mechanický spínač ovládání světel LOOX.  
Včetně kabelu délky 2 m. Plast, černá barva.  
Spínač funguje pouze ve spojení s driverem -

Loox dálková ovládání 6 kanály s nezávislou stmívání, ON / OFF, 12V/24V

021-833.89.121



Popis:  
Prémiový 6kanálový rádiový dálkový ovladač Häfele Loox, S paměti scénáře osvětlení a funkcí stmíváče

833.89.133 / Modulární kapacitní spínač / stmíváč, pro konektor Loox LED, průměr vrtu 35 mm

021-833.89.133



Popis:  
> pracuje dotykem  
> skrytá montáž do dřeva, skla nebo kamene (ne do kovových materiálů) při maximální

Häfele 833.89.134 / Senzorový spínač LOOX LED s funkcí stmíváče pro montáž na plochu, dotekový

021-833.89.134



Popis:  
délka x šířka x výška (mm): 40 x 40 x 8,5  
Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače je nutné objednat samostatně.

Häfele 833.89.135 / Senzorový spínač LOOX LED s funkcí stmíváče pro montáž na plochu, bezdotekový


021-833.89.135



Popis:  
délka x šířka x výška (mm): 40 x 40 x 8,5  
Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače je nutné objednat samostatně.

833.89.137 Dveřní sensorový spínač LOOX LED 2026 pro montáž na plochu, modulární - zapínání a

021-833.89.137

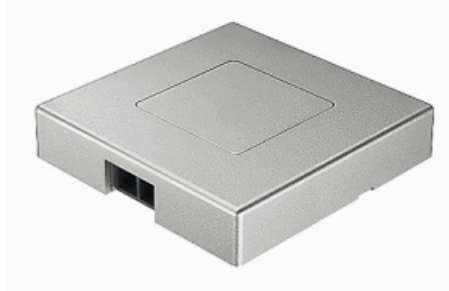

Popis:  
Dveřní sensorový spínač LOOX LED 2026 pro montáž na plochu, modulární - zapínání a vypínání.

021-833.89.141 Kabel pro modulární spínač/12V/1,0m

021-833.89.141



Popis:  
021-833.89.141

833.89.142 / Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače, 2000 mm

021-833.89.142



Popis:  
833.89.142 / Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače, 2000 mm



Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V 20W

021-833.95.001



Popis:  
Napětí 12 V, výstupní výkon: 20 W, s korekcí  
výkonnostního faktoru

Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V 40W

021-833.95.002



Popis:  
Napětí 12 V, výstupní výkon: 40 W, s korekcí  
výkonnostního faktoru

833.95.786 Rozbočovač, Häfele Loox5, 6cestný, bez funkce spínače, 12 V

021-833.95.786



Popis:

927.10.003 EVOLine BackFlip nerez-Akce Sleva elektrická zásuvka

021-927.10.003



Popis:  
EVOLine® BackFlip,  
2x zásuvka 230V/ČSN, 1x USB charger  
(zásuvka USB Typ A), výstupní napětí: 5V DC

EVOLine Square 80 zásuvka ČSN norma + USB nabíječka, nerez

021-EVOLINE SKVERE 80



Popis:  
Elegantní vestavná zásuvka s posuvným  
krytem.  
Provedení 1

833.72.980 Šatní tyč Häfele Loox,Hliník 2,5bm

022-833.72.790



Popis:  
Detaily výrobu: Délka 2500 mm, Materiál  
Hliník Povrchová úprava/barva Barva stříbra,  
elox ,Balení 1 ks,Matný difuzor, Materiál Hliník,

Sada Driveru s 6cestným rozbočovačem, s funkcí spínače, Häfele Loox5,

022-833.74.653



Popis:  
Sada Driveru s 6cestným rozbočovačem, s  
funkcí spínače, Häfele Loox5, konstantní napětí  
12 V, s 6cestným rozbočovačem

833.89.092 Adapter f.switch pl.silv.

022-833.89.092



Popis:  
Adaptér na senzor pro přišloubování

Kabel, Häfele Loox5, modulární

022-833.95.788



Popis:  
Pro modulární svítidla a další modulární zařízení, Délka kabelu: 2 m, 1,5 A, 24 AWG

IVO LED je vysoce kvalitní svítidlo s účinným světelným zdrojem o výkonu 3,5W a napětí 230V

025-IVO-SD-40K-01



Popis:  
IVO LED je vysoce kvalitní svítidlo s účinným světelným zdrojem o výkonu 3,5W a napětí 230V AC. Lze jej použít jako osvětlení

Bezdrátová senzor- DELI - bílý

025-DELI-SENS-BI-01



Popis:  
Bezdrátový PIR senzor je k dispozici ve dvou barvách: bílý, Je to prvek, který lze kombinovat se sadou

DELI-ZES-1P-BI-02 Bezdrátová sada PIR pro skříň - DELI - bílý


025-DELI-ZES-1P-BI-02



Popis:  
Sada DELI vám umožní ovládat osvětlení ve vícedveřové skříni.

Vestavná zásuvka Bachmann Twist 931.002 Z 230 V, 2 zásuvky ČSN norma, nerez

023-TWIST Z 230 V

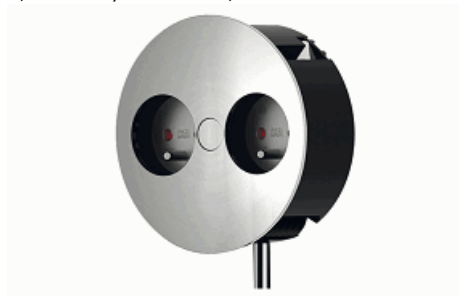

Popis:

Rohové světlo LED 7W světelným zdrojem. 4000K 450lm

025-CORNER-ALU-1G1L-DE-1



Popis:  
Zásuvka schuko bez středového kolíku,

Bezdrátová senzor- DELI - bílý- se stlumením

025-DELI-SENS-BI-02



Popis:  
Bezdrátový PIR senzor je k dispozici ve dvou barvách: bílý, Je to prvek, který lze kombinovat se sadou

DESK BOX 3x zásuvka + 2xUSB

025-DESKBOX-ALU-3FR-U-2-01



Popis:  
DESK BOX je univerzální stolní prodlužovací kabel s USB. Výrobek zaručuje snadnou instalaci a praktický přístup ke 3 francouzským

EIGHTBOX-SN-1FR-1U-01 zásuvka

025-EIGHTBOX-SN-1FR-1U-01



**Popis:**  
EIGHTBOX USB je zapuštěná nábytková zásuvka s pohyblivým uzávěrem. Má jednu zásuvku s CZ normy s kolíkem 230V AC / 16A a

Inbox černá Vestavná nábytková zásuvka INBOX s USB, RJ45 a HDMI

025-INBOX-CZ-FR-1,5-01



**Popis:**  
INBOX je prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu s otevíracím uzávěrem a kabelovou průchodkou. Výrobek má 2 zásuvky 230V AC /

KOMBI BOX USB A+C - nábytková zásuvka

025-KOMB-AL-2FR-UAC-1,5-01



**Popis:**  
KOMBI BOX Z USB A+ C je nábytková zásuvka zapuštěná do horní části. Je vybaven 2 zásuvkami a 2 USB zásuvkami. Ideální do

Nábytková zásuvka KOMBI BOX Šedá- 3m kabel-Akce sleva 30%

025-KOMB-ALU-FR-M01W



**Popis:**  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

GTV vyklopná zásuvka 3x zásuvka černá

025-GTV000081



**Popis:**  
Technické parametry  
Výklopná zásuvková lišta 3 x 230V s kabelem 1,5 m

Inbox stříbrná Vestavná nábytková zásuvka INBOX s USB, RJ45 a HDMI

025-INBOX-SR-FR-1,5-01



**Popis:**  
INBOX je prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu s otevíracím uzávěrem a kabelovou průchodkou. Výrobek má 2 zásuvky 230V AC /

Nábytková zásuvka KOMBI BOX 2xzásuvka, Šedá2xUSB 5VDC- 3m kabel Šedá

025-KOMB-ALU-2FR-USB-M1W



**Popis:**  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

Nábytková zásuvka KOMBI BOX BÍLÁ 2xzásuvka, 2xUSB 5VDC- 3m kabel

025-KOMB-BI-2FR-USB-M1W



**Popis:**  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

Nábytková zásuvka KOMBI BOX Černá 2x zásuvka  
2x USB - 3m kabel-Akce sleva



025-KOMB-CZ-2FR-USB-3,0-M02

Popis:  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní  
nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy  
povrchů. Lze jej zabudovat například do

Nábytková zásuvka KOMBI BOX Černá - 3m  
kabel-Akce sleva 30%



025-KOMB-CZ-FR-1,5-M01W

Popis:  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní  
nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy  
povrchů. Lze jej zabudovat například do

Akce Nábytková zásuvka KOMBI BOX BÍLÁ  
2xzásuvka, 2xUSB 5VDC- 3m kabel



025-KOMK-BI-2FR-USB-M1W

Popis:  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní  
nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy  
povrchů. Lze jej zabudovat například do

LIFT BOX USB automatický box s indukční  
nabíječkou



025-LIFTBOX-A-CZ-3FR-U-B-01

Popis:  
LIFT BOX USB Automatic s indukční nabíječkou  
je extrémně funkční nábytková prodlužovací  
šňůra. Po vytažení z horní části poskytuje

Svislá výsuvná zásuvka na nábytek - 3 zásuvky se  
spínačem LIFT BOX



025-LIFTBOX-ALU-3FR-01

Popis:  
Inovativní zařízení LIFT BOX je vybaveno 3  
funkčními zásuvkami s uzemňovacím kolíkem,  
které zaručují bezpečnost a komfort použití.

Svislá výsuvná zásuvka na nábytek - 3 zásuvky 2x  
USB se spínačem LIFT BOX



025-LIFTBOX-ALU-3FR-U-01

Popis:  
Inovativní zařízení LIFT BOX je vybaveno 3  
funkčními zásuvkami s uzemňovacím kolíkem,  
které zaručují bezpečnost a komfort použití.

Svítilna MAGNETO je LED svítidla pod skříní  
2,6W-bílé



025-MAGNETO-BI-40K-01

Popis:  
• malé rozměry,  
• nízký, plochý kryt,  
• minimalistický design, silné světlo 2,6 W (až

Svítilna MAGNETO je LED svítidla pod skříní  
2,6W-černé



025-MAGNETO-CZ-40K-01

Popis:  
• malé rozměry,  
• nízký, plochý kryt,  
• minimalistický design, silné světlo 2,6 W (až

MO-LF10-2M-D1 Kabel pro LED pásky 10 mm

025-MO-LF10-2M-D1



Popis:  
Montážní kabel pro LED pásky o délce 2 m a šířce 10 mm.

Kabel pro RGB LED pásky o šířce 10 mm 2bm


025-MO-LF10-2M-RGB-D1



Popis:  
FITOVACÍ KONEKTOR pro RGB LED pásky o šířce 10 mm pro rychlé připojení pásky nebo sekcí LED pásek o šířce 10 mm bez nutnosti

MO-LF10-L-D1 Konektor ve tvaru písmene L

025-MO-LF10-L-D1

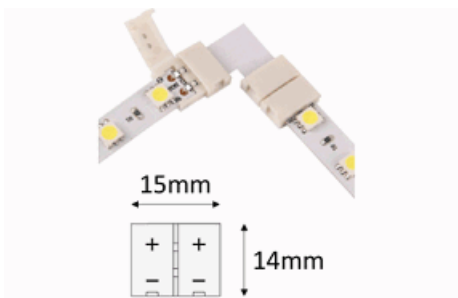

Popis:  
pro spojení pásek do pravého úhlu

Modus Touch je nástěnné svítidlo s vestavěným USB 2.1W. lampička

025-MODUS-T-USB-BI-30K-01



Popis:  
Modus Touch je svítidlo do postele s flexibilním ramenem o výkonu 2,0 W se 2x vestavěnými USB portem. Bez zdroje

Modus Touch je nástěnné svítidlo s vestavěným USB 2.1W. lampička

025-MODUS-T-USB-CZ-30K-01



Popis:  
Modus Touch je svítidlo do postele s flexibilním ramenem o výkonu 2,0 W se 2x vestavěnými USB portem. Bez zdroje

MULTI BOX vestavná nábytková zásuvka s 2xUSB, 2xRJ45 a indukční nabíječkou

025-MULTIBOX-CZ-4FR-U-RJ-2-01



Popis:  
MULTI BOX je prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu s posuvným panelem přidavných zásuvek. Výrobek má 4 zásuvky francouzského

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 3000K - bílá teplá

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-30



Popis:  
Bílá teplá

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 4000K-bílá denní

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-40-01



Popis:  
Bílá denní

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená  
6000K-bílá studená

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-60



Popis:  
Bílá studená

rozbočka na 6 mini

025-OXS-MINI6P-CZ-01



Popis:

2m kabel s koncovkou mini bílý

025-OXSZ-2M-2x0,22-WT-BI



Popis:

RF SPÍNAČ OLI se stmívačem bílý

025-OLI-SENS-BI-01



Popis:  
Přepínač OLI je dotykový senzor / dálkové ovládání se stmívačem ve 2 barvách, ze kterých si můžete vybrat. Funguje s ovladačem RF OLI

RF SPÍNAČ OLI se stmívačem černý

025-OLI-SENS-CZ-01



Popis:  
Přepínač OLI je dotykový senzor / dálkové ovládání se stmívačem ve 2 barvách, ze kterých si můžete vybrat. Funguje s ovladačem RF OLI

OLI-STER-CZ-01 RF OLI REGULÁTOR


025-OLI-STER-CZ-01



Popis:  
Řadič RF OLI pracuje rádiem s přepínačem OLI až do 10 metrů. Umožňuje vám ovládat LED osvětlení. Možno připojit až 10 ovladačů

PVC nízká krytka k Polaris /led/ STARÝ TYP

025-OP2-ZASL-MICRO-ALU

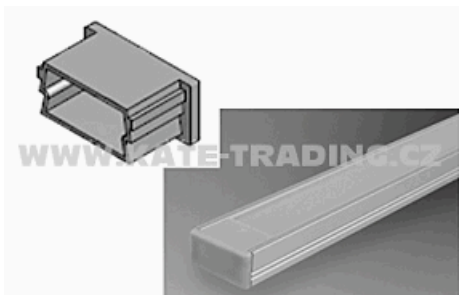

Popis:

Led světlo 12V, 3W hliník 4000K-neutrální k  
přišroubování průměr 70mm

025-ORBIT-PIR-AL-40K-01



Popis:  
Nábytkové svítidlo ORBIT se zabudovaným spínačem PIR je nový způsob, jak osvětlit skříně, skříně, díky vestavěnému

Osvětlení zásuvek POLARUS P 564mm

025-POLP-564-NU-01W



**Popis:**  
Polarus P je moderní LED svítidlo s výkonem 5,5 W a délkou 564 mm do zásuvek , vybavené inteligentním bezdotykovým spínačem, který při

Osvětlení zásuvek POLARUS P 864mm

025-POLP-864-NU-01W



**Popis:**  
Polarus P je moderní LED svítidlo s výkonem 5,5 W a délkou 864 mm do zásuvek , vybavené inteligentním bezdotykovým spínačem, který při

Hranatá LED QUATRO 12V DC (3)

025-QUATRO2-CH-60K-01



**Popis:**  
Hranatá 16 LED s 2m kabelem 6000 K



LED pásek STRIP PREMIUM SAMSUNG 2835-60 diod/m neutrální bílá 13W návin

025-R-2835-50M-20-40K-S1



**Popis:**  
LED STRIP PREMIUM SAMSUNG 50m length, IP20, type 2835, 8mm width, 3 point/5cm, 4000K, 13W/m

LED pásek STRIP PREMIUM SAMSUNG 2835-60 diod/m studená bílá 13W/m návin

025-R-2835-50M-20-60K-S1



**Popis:**  
LED STRIP PREMIUM SAMSUNG 50m length, IP20, type 2835, 8mm width, 3 point/5cm, 6000K, 13W/m

led pásek 16W denní 4000K 60led/bm dělení po 5cm

025-R-5730-50M-20-40K-01



**Popis:**  
LED PÁSEK PREMIUM délka 50m, IP20, typ 5730, šířka 10 mm, 3pkt/5cm, 60led-1m 4000K,

SELI KIT - RF REGULÁTOR S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

025-SELI-Z-1P-RF-10A-01



**Popis:**  
Díky tomuto řešení můžeme individuálně ovládat LED osvětlení, např. Pásky, klipy nebo jednobarevná svítidla umístěná v oddělených

SELI KIT černý- RF REGULÁTOR S DÁLKOVÝM OVLADAČEM vypínač

025-SELI-Z-1P-RF-10A-CZ-01



**Popis:**  
Díky tomuto řešení můžeme individuálně ovládat LED osvětlení, např. Pásky, klipy nebo jednobarevná svítidla umístěná v oddělených

025-SENSO-AL-30K-01



Popis:

STARLine (564mm) s magnet. spínačem do zásuvek a skříněk 12VDC

025-SMA0564-00823-118-V2



Popis:

Dálkový spínač + MONO LED ovladač

025-STER-KLA-12A-RF-01



Popis:

Momo zonový driver (přijímač)

025-STER-MONO-RF-10A-01




Popis:



SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

025-SLIM-PLUS-1-60K

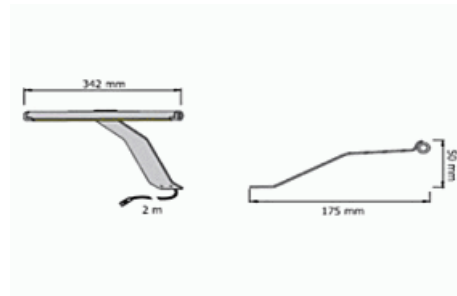

Popis:

SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

STARLine(864mm) s magnet. spínačem do zásuvek a skříněk 12VDC

025-SMA0864-00823-118-V2



Popis:

Rádiový ovladač mono 4 Zónový pro STER-MON-RF-PILOT-01

025-STER-MON-RF-PILOT-01



Popis:

RGB 4 zónový driver (přijímač)

025-STER-RGB-FR-10A-01



Popis:

RGB LED driver se vyznačuje nízkou spotřebou energie, dlouhým dosahem a vysokou odolností proti rušení, vyžaduje připojení k napájení LED.



Rádiový ovladač RGB 4 Zónový pro STER-RGB-RF-01


025-STER-RGB-RF-PILOT-01



Popis:  
používá k ovládání osvětlení a světelné programy až 4 nezávislé zóny RGB LED.

Zářivková patice kulatá s okrajem AL Energo 2 navrch bez zářivky

025-SW-ENER2DY-AL-2M-BZ

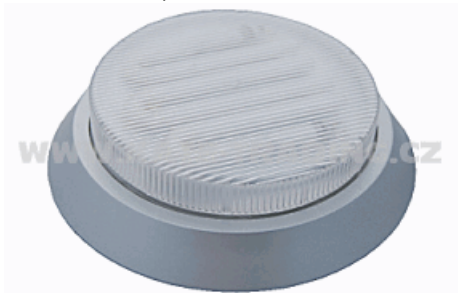

Popis:  
zářivka ZAR-SW-GX53/6W/60/L

TETRA BOX je výsuvná nábytková zásuvka 3x230V AC s USB nabíječkou a kabelem 1,4 m. Maximální

025-TETRABOX-4G2U-FR-01



Popis:  
Nábytkový prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu - zásuvky + USB TETRA BOX Sada tří síťových zásuvek s uzemněním a

Svítilno VISir s čidlem- bez trafo-teplá

025-VSIR11-AL-30K-V2-01



Popis:  
\* 12ks led \* Kabel 2m

Router / Wireless Controller pro osvětlení zóny LED


025-STER-RGB-WIFI-01



Popis:  
Router / WiFi regulátor osvětlení zóny LED je inovativní zařízení, které vám umožní ovládat LED osvětlení a RGB LED pro váš smartphone a

Zářivka stříbrná výklopná Selen 9 8W / 347 mm

025-SWS-SE9-SR-8W-64

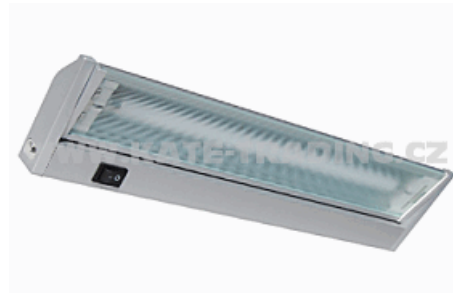

Popis:  
347mm 8W / balení po 20 ks/

Trafo 12/16W led děliči+ 6 světel,2m šňůra s vidlicí EURO


025-U12-016-SP-2CO-4W6



Popis:  
16 W Trafo s kabelem 2m koncovka1+ 6x min

vypínač do lišty max 60W - snímá max 3cm

025-WYL-IR-RUMMY-01W



Popis:

WYL-KX60-IR-02 Vypínač

025-WYL-KX60-IR-02



Popis:

Vypínač - stmívač senzor modrý WYL-XC60-NI-01 do Al profilu 12/5A DC, max 60W

025-WYL-SC60-NI-02W



Popis:  
Vypínač a stmívač s modrým světlem do profilu

Vypínač nábytkový 230V s 2m kabelem

025-WYL-WM230-D-01



Popis:  
průměr 61mm výška 16mm  
Nábytkový vypínač WM230 s odstupem pro 230V AC/12V AC. Je uzavřena v izolačním

Vypínač nábytkový 230V s 2m kabelem


025-WYL-WM230-W-01



Popis:  
průměr 61mm výška 16mm

Vypínač senzor modrý WYL-XC60-NI-01 do Al profilu 12/5A DC, max 60W

025-WYL-XC60-NI-01

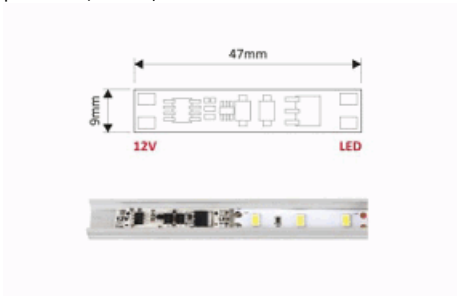

Popis:  
Vypínač s modrým světlem do profilu

Náhradní diodový zdroj Gx53 Energo 2

025-ZAR-LED-3W-GX53-60



Popis:  
pro držák SW-ENER2DY-AL-2M-BZ led Gx53 -60

Trafo 8W K609

025-ZAS-12V-8W-0,1M-MC



Popis:

Trafo 5W 12v DC

025-ZAS-SI-12-DC-5W-AMP



Popis:

Set páska 150 LED IP20 RGB + dálkové ovládání a napájení

025-ZLD-RGB-5M-02W



Popis:  
RGB TAPE bez gelu - Roll obsahuje 5 m 150 LED SMD s šířkou 10 mm a celkovým výkonem 37,5W

Sada 3x zápusť, led diod, mléčné skříňové světlo

025-ZSKY 1X3-ML-30K-02



Popis:  
Sada 12V DC/3x1,2W/3000K

SADA 3 SVĚTEL VISIR11 + 6W ZDROJ - teplá

025-ZVSIR11-AL-30K-V2-01



Popis:

AIRON M PLUS sada 3 x trojúheln ocel brus+ dioda

025-ZZ-AIRMPLX3-S-D-NI



Popis:  
ARION M PLUS sada 3 x trojúheln

AIRON M sada 3 x trojúheln ocel brus

025-ZZ-AIRMX3-S2HSDR-PL-X



Popis:  
ARION M sada 3 x trojúheln

Sada 3 LED světél/12 DC FLOOR elektron.transformátor (3)

025-ZZ-FLOOR-3P-AMP6



Popis:  
mléčné osvětlení -zápusťný do soklu

Sada 3 LED světél/trafo SCREEN (3)

025-ZZ-SCREEN5-3P-AMP6



Popis:  
Sada 12V Schodišťová světla

Exkluzivní výsuvná elektrická troj zásuvka EVOline CZ norma

026-1783.000.000



Popis:  
trojzásuvka výsuvná do PD - al., přívodní zásuvka 2,5m, otvor pro usazení do PD 102 mm

LDV SVÍTIDLO LED PŘIS. LINEÁR., LN  
COMPSWITCH 600 8W/4000K 800LM

026-681764997



Popis:  
Kompaktní samostatné svítidlo nebo světelná řada se spínačem. Vlastnosti produktu:  
Vestavěný vypínač. Možnost připojit až 10

VERSA LED výklopné nábytkové svítidlo s  
vypínačem pod kuchyňskou linku 905/82/28 15W,


026-VERSA 15W PN11200010



Popis:  
VERSA LED výklopné nábytkové svítidlo s  
vypínačem pod kuchyňskou linku | 15W, bílá -  
studená

RAUKANTEX magic Lite 45x2mm

031-957787-005

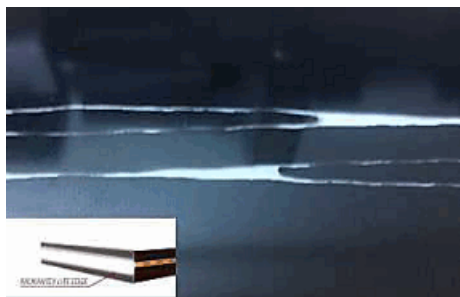

Popis:  
Hrana k podsvetlení

RGB řadič s dálk.ovládáním IR 3x2 A 12V 6A 72W  
(C)

042-3202004601



Popis:

Lineta led nábytkové svítidlo 11W studená bílá  
855x35x20 900 lm teplota 5000k

026-PN11200018



Popis:  
Kuchyňské LED svítidlo s vypínačem. Svítidlo je  
vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje  
příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení

Zářivka Versa 8W 345x82x28mm bílá zadní vývod

026-VERSA 8W BLO708-B



Popis:  
Zářivka Versa 13W 345x82x28mm bílá zadní  
vývod

Lišta pro LED WIRELI 09 NA SKLO 6mm hliník lesk  
2000mm (1 metr) (C)

042-3202001122



Popis:

Vypínač kapacitní bezdotyk. A pro LED max. 8 A  
12V 96W (C)


042-3202004603



Popis:  
Umožňuje bezdotykové nenápadné spínání  
zařízení 12V  
Umístění pod pracovní desku stolu, nábytkovou

Koncovka PP1 Wireli 11 11 SURFACE (pár) (C)

042-3202012602

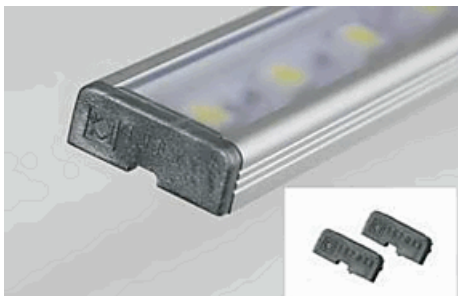

Popis:

RGB LED pásek 12V IP20 60 EPISTAR 14,4W  
1m/1,2A (C)

042-3202015601



Popis:  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC přiměřeného výkonu.

Lišta pro LED WIRELI 60 CORNER 30/60° hliník anod 2000mm (1 metr) (C)

042-3202101120



Popis:  
difuzor je samostatně 3209026600

Lišta pro LED PP1 naložená WIRELI SURFACE 10 hliník anod 2000mm (1 metr) (C)

042-3202103120



Popis:  
bez krycího profilu

Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ 2m bez krycí lišty


042-3202104120



Popis:  
W12 GROOVE hliník anod 2000mm

Montážní úchyt lišty ALU PP1 - pár

042-3202106120

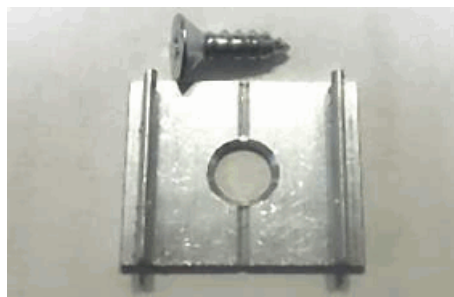

Popis:  
WIRELI 11, 12 a 60° (C) 20ks/bal

LED pásek 3528 120 SHB EPISTAR WN 780lm 9,6W  
0,8A (bílá neutrální 4000K) (C)

042-3202110601



Popis:  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC odpovídajícího výkonu.

LED pásek 3528 60 SHB EPISTAR WN 390lm 4,8W  
0,4A (bílá neutrální) (C)

042-3202113601



Popis:  
šíře 8mm,  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC

LED pásek 5050 (bílá studená) 1200lm 14,4W 1,2A  
12V Návin 50bm(C)

042-3202127609



Popis:  
5900 ÷ 6100 K1200lm

LED pásek 5050 (bílá neutrální) 1200lm 14,4W  
1,2A 12V Návin 50bm(C)

042-3202128609



Popis:  
4000 ÷ 4250 K 1200lm

LED pásek 5050 (bílá teplá) 1200lm 14,4W 1,2A  
12V Návin 50bm(C)

042-3202129609



Popis:  
2900 ÷ 3100 K 1200lm

LED pásek 3014 120 EPISTAR WW 1320lm 14,4W  
1,2A 12V teplá bílá (C)

042-3202138601



Popis:  
Díky vysoké hustotě LED nepůsobí světelné body rušivě. Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V

Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ 3m bez krycí lišty

042-3202141120



Popis:  
W12 GROOVE hliník anod 3000mm

LED pásek 2216 80 WIRELI WW 580lm 4,8W 0,4A  
12V (bílá teplá) (3202223601)

042-3202223601



Popis:  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC odpovídajícího výkonu.

Zdroj napětí 12/70W 5,83A IP20 POS zdroj s  
krytými svorkami 12V/70W

042-3204000022



Popis:  
Řada PROFI se všemi potřebnými certifikáty pro nábytek a interiér.  
Pro použití v interiérech a nábytku

Dotykový dálkový ovladač s přijímačem  
(3204000058)

042-3204000058



Popis:  
Pro řízení napětově napájených LED osvětlovacích sestav (např. LED pásků) pomocí PWM modulace

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

042-3204000060



**Popis:**  
Pro řízení napětově napájených LED osvětlovacích sestav (např. RGB LED pásků) pomocí PWM modulace

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

042-3204000061



**Popis:**  
Pro řízení napětově napájených LED osvětlovacích sestav (např. RGBW LED pásků) pomocí PWM modulace

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač (3204000064)

042-3204000064



**Popis:**  
Umožňuje ovládat osvětlení až ve čtyřech nezávislých světelných zónách  
Spolupracuje s univerzálními inteligentními RF

Univerzální inteligentní RF přijímač typ B

042-3204000071



**Popis:**  
1 zóna, 4 synchronní kanály. max 5A na kanál při 12V

Zdroj napětí 12/20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12 C 12V/20W

042-3204000104



**Popis:**  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V  
Výstupní proud : 1,67A

Zdroj napětí 12/30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12 C 12V/30W

042-3204000105



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/50W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC50V12 C 12V/50W

042-3204000106



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12 C 12V

042-3204000107



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/180W(!!!) 15A IP20 POS  
POWER typ FTPC200V12 (3204000109)

042-3204000109



Popis:  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ  
FTPC100V12 C2 (3204000130)

042-3204000130



Popis:  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/12W 1A WIRELI12V12  
(3204000188)

042-3204000188



Popis:  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/15W 1A WIRELI12V12  
(3204000189)

042-3204000189



Popis:  
Záruka 3 roky  
Výstupní napětí : 12V  
Výstupní výkon : 15W

Zdroj napětí 12V 24W 2A WIRELI24V12  
(3204000190) 12/24

042-3204000190



Popis:

Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12  
(3204000191) 12/36

042-3204000191



Popis:  
188x56x18

Zdroj napětí 12V 48W 4A WIRELI48V12  
(3204000192) 12/48

042-3204000192



Popis:  
218x56x18

Zdroj napětí 12V 60W 5A WIRELI60V12  
(3204000193) 12/60

042-3204000193



Popis:  
212x56x18



Zdroj napětí 24V 36W 1,5A WIRELI36V24  
(3204000194) 24/36

042-3204000194



Popis:  
188x56x22

Zdroj napětí 24V 48W 2A WIRELI48V24  
(3204000195) 24/48

042-3204000195



Popis:  
212x56x22

Zdroj napětí 24V 60W 2,5A WIRELI60V24  
(3204000196) 24/60

042-3204000196



Popis:  
212x56x22

Zdroj napětí 24V 12W 0,5A WIRELI12V24  
(3204000197) 24/12

042-3204000197



Popis:  
137x43x15

Zdroj napětí 24V 15W 0,625A WIRELI15V24  
(3204000198) 24/15

042-3204000198



Popis:  
137x43x15

Zdroj napětí 24V 24W 1A WIRELI24V24  
(3204000199) 24/24

042-3204000199



Popis:  
137x43x15

Zdroj napětí 12/20W 1,67A IP20 POS POWER typ  
FTPC20V12 C2 (3204000220)

042-3204000220



Popis:  
stupňové napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V  
Výstupní proud : 1,67A

Zdroj napětí 12/20W 1,67A IP20 POS POWER typ  
FTPC20V12 C2 (3204000225)

042-3204000225



Popis:  
stupňové napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V  
Výstupní proud : 1,67A

Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A (3204001000)

042-3204001000



Popis:

Vypínač kolébkový R13 bílý (C)

042-3204001601



Popis:

Pro zahloubení do nábytkové desky  
Montáž jednoduchým zatlačením do vyvrtaného otvoru

Vypínač kolébkový R13 černý (C)


042-3204001603



Popis:

Vypínač do lišt PIR+SOUKRAK LUX 50x10x12/14mm 7,5A 12V DC (90W)


042-3204002000

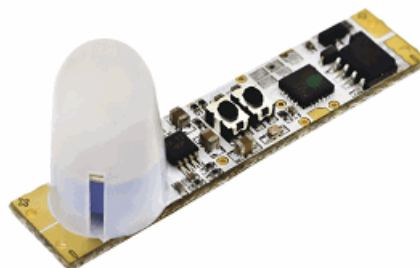

Popis:

Vypínač a stmívač LED do lišt MECHANICKÝ B 9x51 mm 144W 12V (C)


042-3204002602

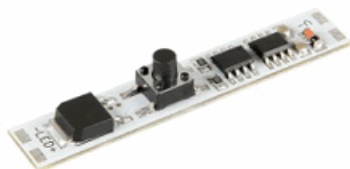

Popis:

Vypínač do lišt PIR+SOUKRAK 45x10x7/9mm 7,5A 12V DC (90W) (C)

042-3204003000

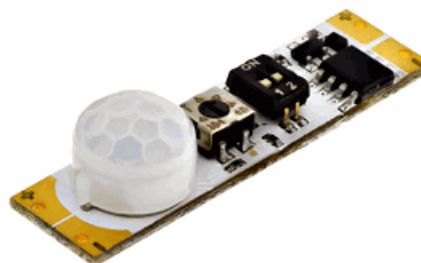

Popis:

Miniaturní PIR pohybový spínač pro LED profily  
K zabudování do ALU profilů s hloubkou od 5mm

Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST bílý (3204004606)

042-3204004606



Popis:

Pro bezdotykové spínání a stmívání  
nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní nenápadné provedení

Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket (C)- solid

042-3204005120




Popis:

průměr 100 mm

Vypínač a stmívač LED do lišt MECHANICKÝ A 10x28 mm 120W 10-15V (C)

042-3204005602



Popis:

Vypínač a stmívač LED B 12V 8A 0-100% + 2 x dálk.ovl."Variabil" (C)

042-3204005609



Popis:

Vypínač do lišt MECHANICKÝ 50x10mm 24W 12V DC + kryt opal (C)

042-3204008120



Popis:  
Jednoduchá instalace a ovládání. Stmívání a přidávání svitu řídíte přidržením tlačítka. Vypínač je dodáván s předpřipravenou krytkou.

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač

042-3204014609



Popis:  
Umožňuje ovládat osvětlení až ve čtyřech nezávislých světelných zónách  
Spolupracuje s universálními inteligentními RF

Jednokanálový přijímač RF signálu pro ovládání jednobarevných napětově napájených LED sestav

042-3204015609



Popis:  
Pro stmívání jednobarevných napětově apájených LED sestav (např. LED pásků) pomocí PWM modulace. Spolupracuje s

Vypínač KRUH nožní mechanický černý (C)

042-3204016603



Popis:

Vypínač a stmívač LED do lišt DOTYKOVÝ LUX C modrá 10x25mm 12/24V 10A (120W při 12V) (C)

042-3204018602



Popis:  
Ovládání svitu se děje dotykem na profil v kterémkoli jeho místě  
Vlepuje se do hliníkového profil na jeho kraj v

Vypínač a stmívač LED do lišt DOTYKOVÝ LUX C žlutá 10x25mm 12/24V 10A (120W při 12V) (C)

042-3204019602



Popis:  
Ovládání svitu se děje dotykem na profil v kterémkoli jeho místě  
Vlepuje se do hliníkového profil na jeho kraj v

Senzor IR dveřní Senzor sepne osvětlení při otevření dveří skříně

042-3204025120



**Popis:**  
Tento senzor je určen k připojení do spínací jednotky :3104028120 Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V Spínací jednotka

Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V

042-3204026120



**Popis:**  
Tato spínací jednotka pracuje s následujícími IR senzory :3204025120 Senzor IR dveřní - osvětlení se rozsvítí při otevření dveří,

Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E (3204029602)

042-3204029602



**Popis:**

Zásuvka FLEXI 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 1X RJ45 / 2 x 230 V AC (10 A) černá (3204036120)

042-3204036120



**Popis:**  
Rozměr: 130 x 266 x 72 mm  
Materiál: kov, plast  
Délka kabelu: 1,7 m

Vypínač a stmívač dotykový IR 12/24V 36/72W typ E Stříbrná (C)

042-3204039601



**Popis:**  
Pro bezdotykové spínání a stmívání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní provedení

Spínač IR dveřní typ A (3204051601)

042-3204051601



**Popis:**  
Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Napájení : 12V DC

Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory (k zafrézování) (3204056601)

042-3204056601



**Popis:**  
Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Napájení : 12V DC

Spínač IR dveřní typ K- 3 senzory (k zafrézování) (3204058601)

042-3204058601



**Popis:**  
Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Napájení : 12V DC

Spínač IR na mávnutí typ E (k zafrézování)

042-3204062601



Popis:  
Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Senzor sepne osvětlení při mávnutí rukou v

Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100% +  
dálk.ovl."Klíčenka" (C)

042-3205004609



Popis:

Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2m, bílá, ks  
(3205006601)

042-3205006601



Popis:

Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W (C)

042-3205020603



Popis:

RGB el.kabel 4pin propojovací (samice/drát) 1,5m  
(C)

042-3205020609



Popis:

RGB el. SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm (C)


042-3205022609



Popis:

Kabel RGB plochý 4x0,15mm2, metráž  
(3205071609)

042-3205071609

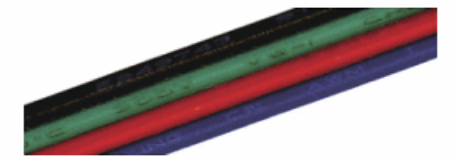

Popis:

3205114609 Kabel rozbočovací JST-M 1x samec -  
3x samice, délka 0,23m, ks

042-3205114609



Popis:


Rozbočovací krabička 10x JST-M samice + 20cm kabel, ks



042-3205295609

Popis:

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 JEMNĚ MATNÁ 2m UV 11,12,60,45 D (C)

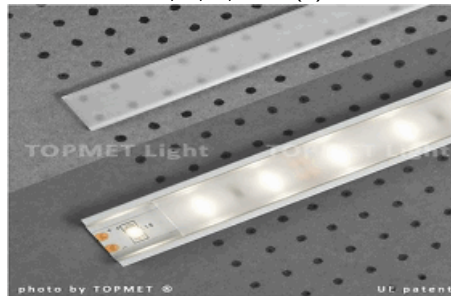

042-3209007600

Popis:

Montážní úchyt lišty OCEL PP1



042-3209009120

Popis:  
WIRELI 11, 12 a 60°


Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 2 m OPAL (mléčná)



042-3209009600

Popis:  
Lišta pro led krycí WIRELI 11,12,60,45 D KLIP 2 m OPAL UV

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 4 m JEMNĚ MATNÁ (C)

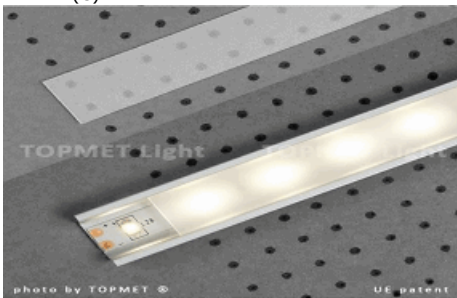

042-3209012600

Popis:

Lišta krycí nasouvací ČIRÁ PP1/PP2 2m



042-3209015600

Popis:  
WIRELI 11,12,60,45 D 2 m TRANSPARENTNÍ (C)

Lišta pro led krycí WIRELI SUR.GRO.COR 14 2 m TRANSPARENTNÍ (C)



042-3209026600

Popis:

Lišta pro led krycí PP4 JEMNĚ MATNÁ (CABI12E) 2 m (C)



042-3209027600

Popis:  
Pro lišti 3209224120

Difuzor C9 klik mléčný 2m c (3209038600)

042-3209038600



Popis: \_\_\_\_\_

Lišta pro LED KLUS STOS hliník anodovaný  
30x7x2000mm (1 metr) (C)

042-3209045609



Popis: \_\_\_\_\_

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 JEMNĚ  
MATNÁ 3m UV 11,12,60,45 D (C)

042-3209074600



Popis: \_\_\_\_\_

Koncovka PP1 Wireli 11 SURFACE - stříbrná (pár)  
(C)

042-3209076602



Popis: \_\_\_\_\_

Rohová spojka lišty PP1 WIRELI 11 SURFACE (1ks)  
(C)

042-3209042120



Popis: \_\_\_\_\_

Koncovka PP4 - CABI12 rohová stříbrná

042-3209056602



Popis: \_\_\_\_\_

Koncovka Wireli 11 Surface bílá (C)

042-3209075602



Popis: \_\_\_\_\_

Koncovka WIRELI GROOVE10 bílá půlkulatá s  
otvorem, pár(pár) (C)

042-3209088602



Popis: \_\_\_\_\_

Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá půlkulatá, pár (3209096602)



042-3209096602

Popis:

Lišta pro LED WIRELI 11 SURFACE bílá 2000mm (1 metr) (C)



042-3209114120

Popis:

Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ - bílá 2m bez krycí lišty



042-3209119120

Popis:


Lišta pro LED WIRELI SURFACE 14 hliník anod 2000mm (1 metr) (C)



042-3209142120

Popis:

Lišta pro LED WIRELI EDGE A (1 metr) (C)

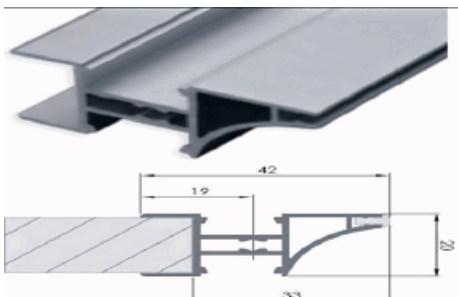

042-3209164609

Popis:  
pouze 3m k liště doobjednat difuzor 2x3m  
-3209169609/xx6609 a tlumící hranu  
3209168609 3m

Lišta pro LED WIRELI FINLANDIA PP3 ALU hliník anod. 22x5,5x2000mm (1 metr)



042-3209175120

Popis:  
Příkon: max.15W/m  
Šířka: max.10mm


Lišta rohová PP4 pro LED Wireli Cabi12 E elox



042-3209224120

Popis:  
Výhodou profilu CABI 12 je nesmírná  
universalita použití.  
Profil můžete připevnit jako rohový a podle

Lišta pro led Profil WIRELI VARIO30-06 hliník anoda 2m (3209262120)

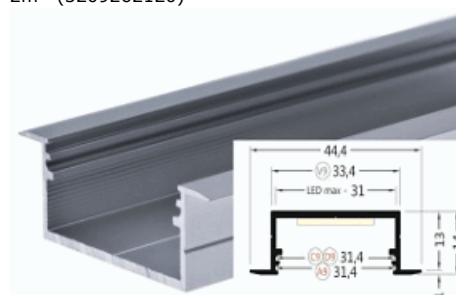


042-3209262120

Popis:  
krycí 3209038600



Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník anoda, 2m (metráž) (3209350120)

042-3209350120

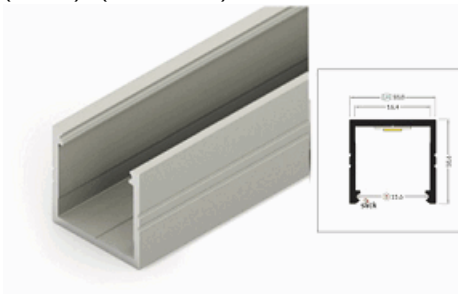

Popis:  
Nasouvací difuzor

Profil WIRELI UNI-TILE12 180°/ C PLUS stříbrný elox, 2m (metráž) (3209412120)

042-3209412120



Popis:  
bez krycího profilu:  
Difuzor  
3209007600

B250 Pohybový senzor 220

125-B250



Popis:  
Tepelný senzor B250 vypínač pohybový na 230 V. Zapojuje se na přívodní kabel 230 V mezi trafo a zásuvku.

PP100 BLOK ZÁSUVKOVÝ VÝSUVNÝ 4X ZÁS. silight

125-PP100



Popis:  
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně elegantně schovaný, vysune se pouze v případě

PP100USB Solight výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, 2x USB, kruhový tvar nízký, prodlužovací

125-PP100USB



Popis:  
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně elegantně schovaný, vysune se pouze v případě

PP120USBW Solight výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, USB A+C, 10W bezdrátová nabíječka,

125-PP120USBW



Popis:  
výsuvný blok zásuvek pro stoly, pracovní desky nebo kuchyňské linky bezdrátová nabíječka telefonů ve vrchním

PP123 Solight USB výsuvný blok zásuvek, 2 zásuvky, plast, kruhový tvar, prodlužovací přívod

125-PP123



Popis:  
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně  
• elegantně schovaný, vysune se pouze v

PP126 Solight USB výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, hliník + plast, obdélníkový tvar

125-PP126



Popis:  
vestavné zásuvky pro pracovní desky a stoly výsuvný blok, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně

PP145USB Solight prodlužovací přívod - kostka, 4 zásuvky 230V + 2x USB max. 2400mA, kabel 2m

125-PP145USB



Popis:  
kompaktní zásuvkové pole - kostka s délkou strany pouze 7,5cm  
počet zásuvek:

PP146USBW Solight prodlužovací přívod kostka, 3 zásuvky, 4x USB + Wireless 10W, 1,5m,

125-PP146USBW



Popis:  
kompaktní zásuvkové pole - kostka s bezdrátovým a USB nabíjením  
bezdrátové nabíjení max. 10W, standard Qi

Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)

125-PROPOJKA 3U



Popis:  
Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)