SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992
739 91 Jablunkov
tel./fax: 558 326 377

Montážní návod - S40SD

Kování pro skládací naložené dveře s horním zavěšením

Systém využívá hliníkové pojezdové a vodící lišty, které jsou dodávány v délkách 2m, 2,5m, 3m a 5m. Horní vozík je osazen ložiskovými kladkami. Doporučená nosnost max. 40kg/dveře (max. 20kg/křídlo). Maximální šířka jednoho křídla je 600 mm.

Kování se prodává zvlášť pro pravé a zvlášť pro levé dveře a je nutné to v objednávce uvést.

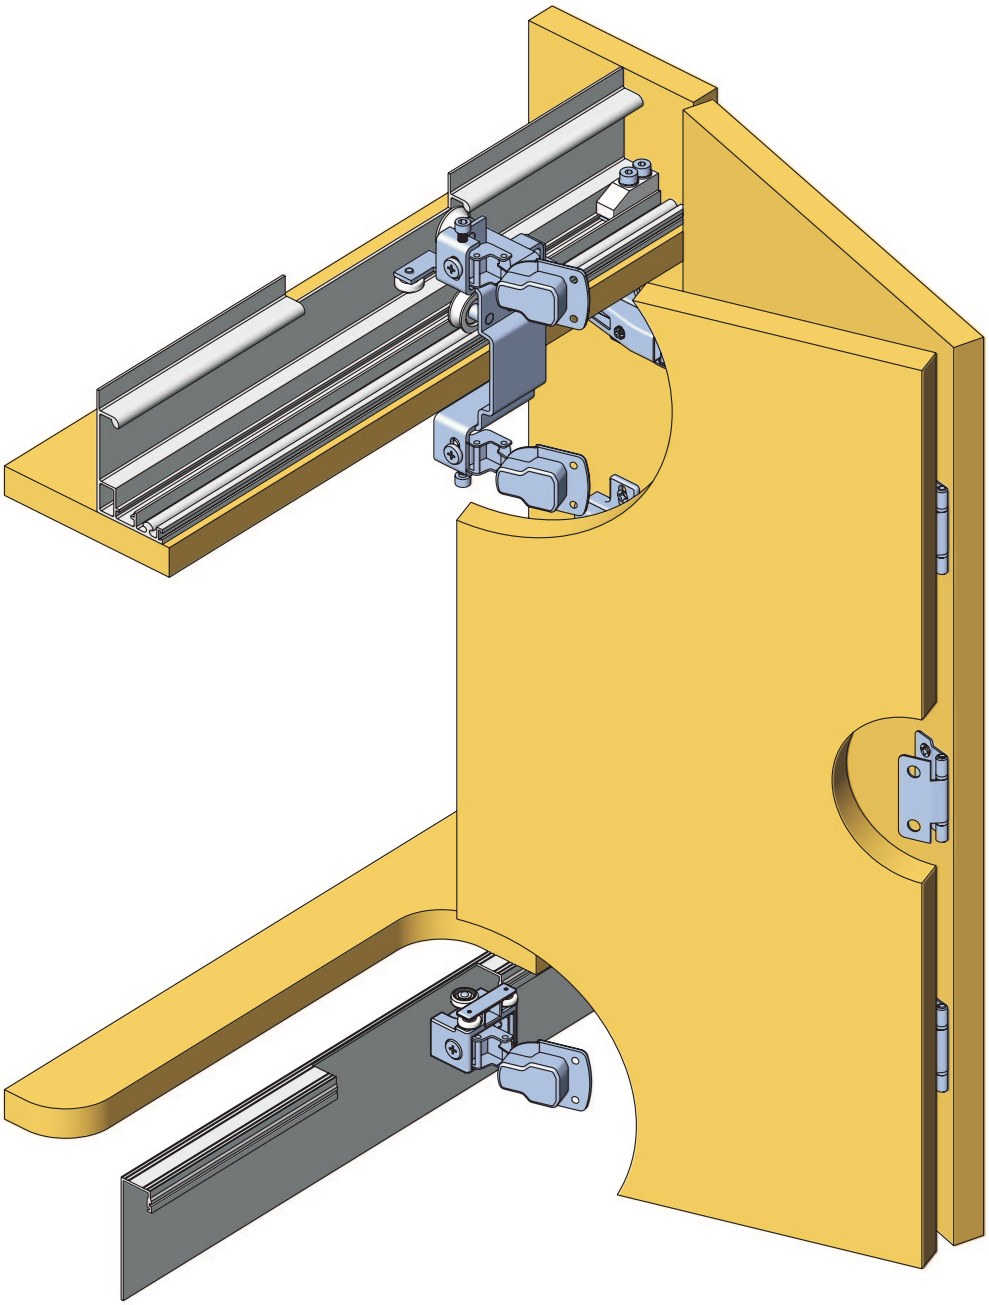

Součásti systému:

Sada S40SD - pravá:



Horní vozík S40SD-P (pravý)



Dolní vozík S40SD



Středový závěst S40SD



Doraz S40SD

SADA S40SD-P OSAHUJE
- 1x horní vozík S40SD-P
- 1x dolní vozík S40SD
- 1x doraz S40SD
- 4x středový závěs S40SD
- spojovací materiál

Sada S40SD - levá:



Horní vozík S40SD-L (levý)



Dolní vozík S40SD



Středový závěs S40SD



Doraz S40SD

SADA S40SD-P OSAHUJE
- 1x horní vozík S40SD-L
- 1x dolní vozík S40SD
- 1x doraz S40SD
- 4x středový závěs S40SD
- spojovací materiál

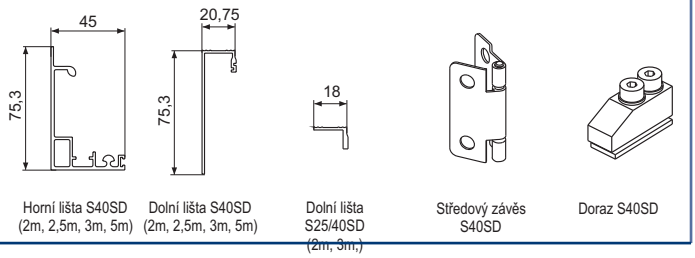

Horní lišta S40SD (2m, 2,5m, 3m, 5m) | Dolní lišta S40SD (2m, 2,5m, 3m, 5m) | Dolní lišta S25/40SD (2m, 3m,) | Středový závěs S40SD | Doraz S40SD

MONTÁŽNÍ SCHÉMA

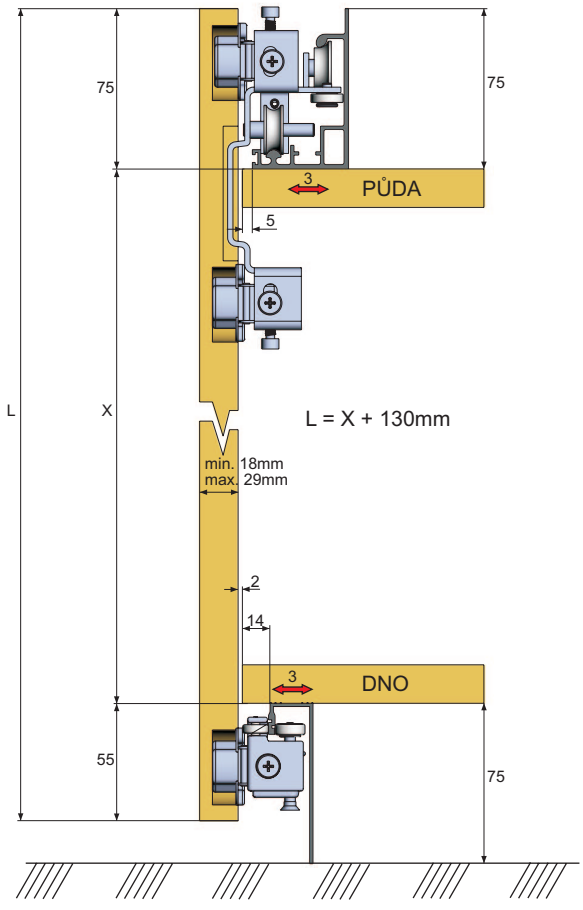

Sestava dveří se 2 křídly

VRTACÍ PLÁN S40SD

POHLED ZEZADU

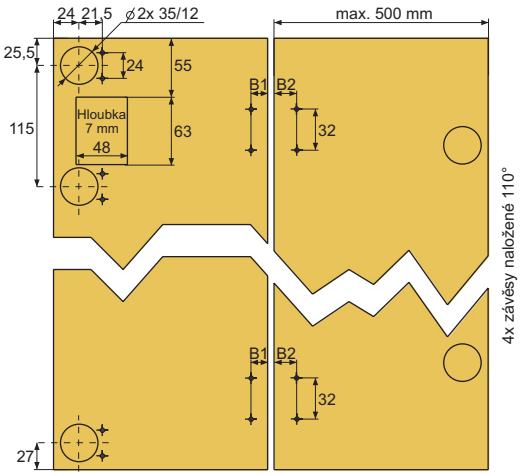

POHLED SHORA

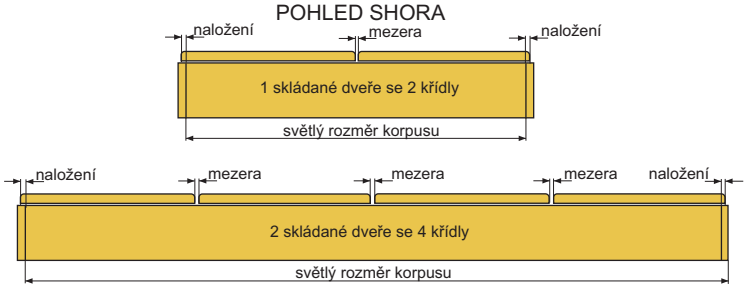

Výpočet šířky dveří a křídel pro 1 skládané dveře se 2 křídly
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení)
šířka křídla = světlá šířka korpusu - (1 x mezera) + (2 x naložení) / 2

Výpočet šířky dveří a křídel pro 2 skládané dveře se 4 křídly
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení)
šířka křídla = světlá šířka korpusu - (3 x mezera) + (2 x naložení) / 4

ZAOBLENÍ HRAN DVEŘÍ A MEZERY (jako ochrana prstů)

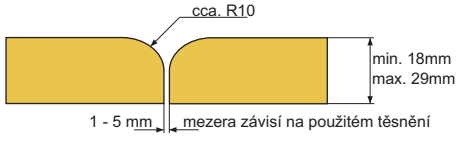

B1	20	19,5	19	18,5	18
B2	11	10,5	10	9,5	9
mezera	1	2	3	4	5

MONTÁŽNÍ POSTUP

1 MONTÁŽ LIŠT

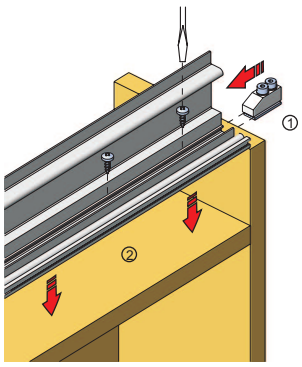

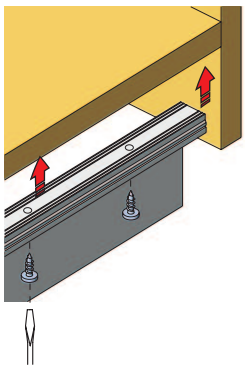

2 PŘÍPRAVA DVEŘÍ

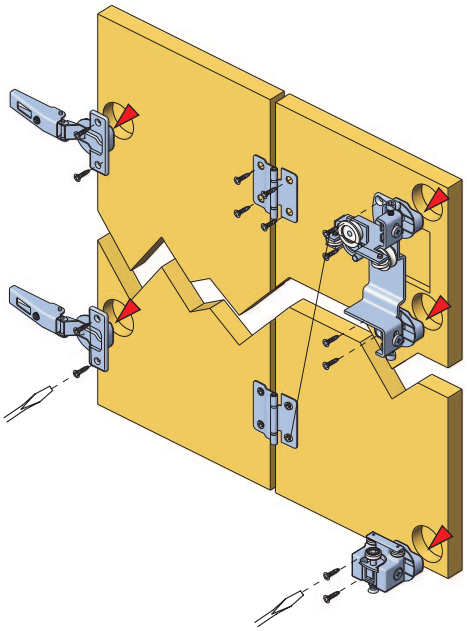

3 NASAZENÍ DVEŘÍ

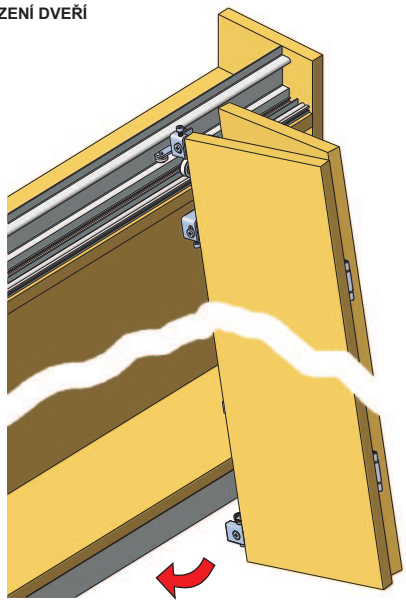

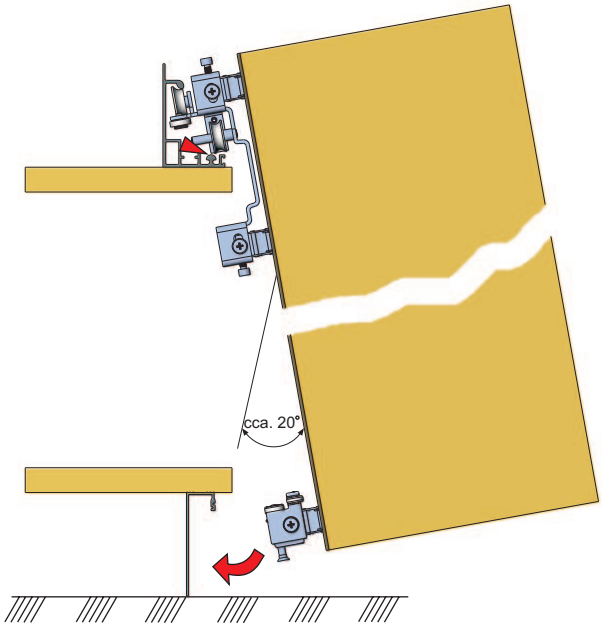
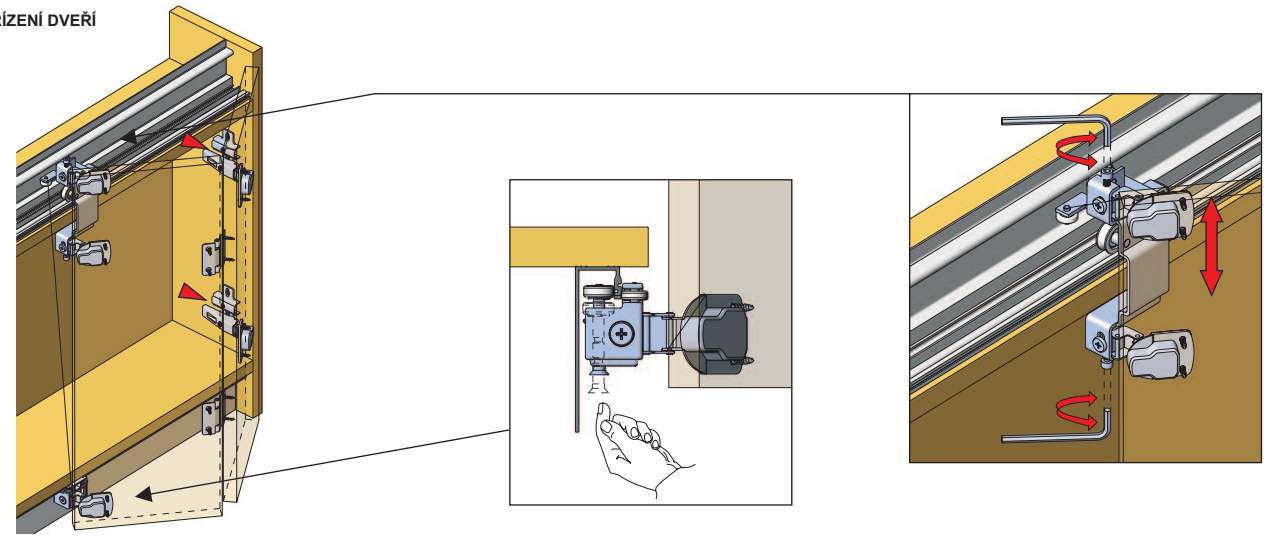
3 SEŘÍZENÍ DVEŘÍ